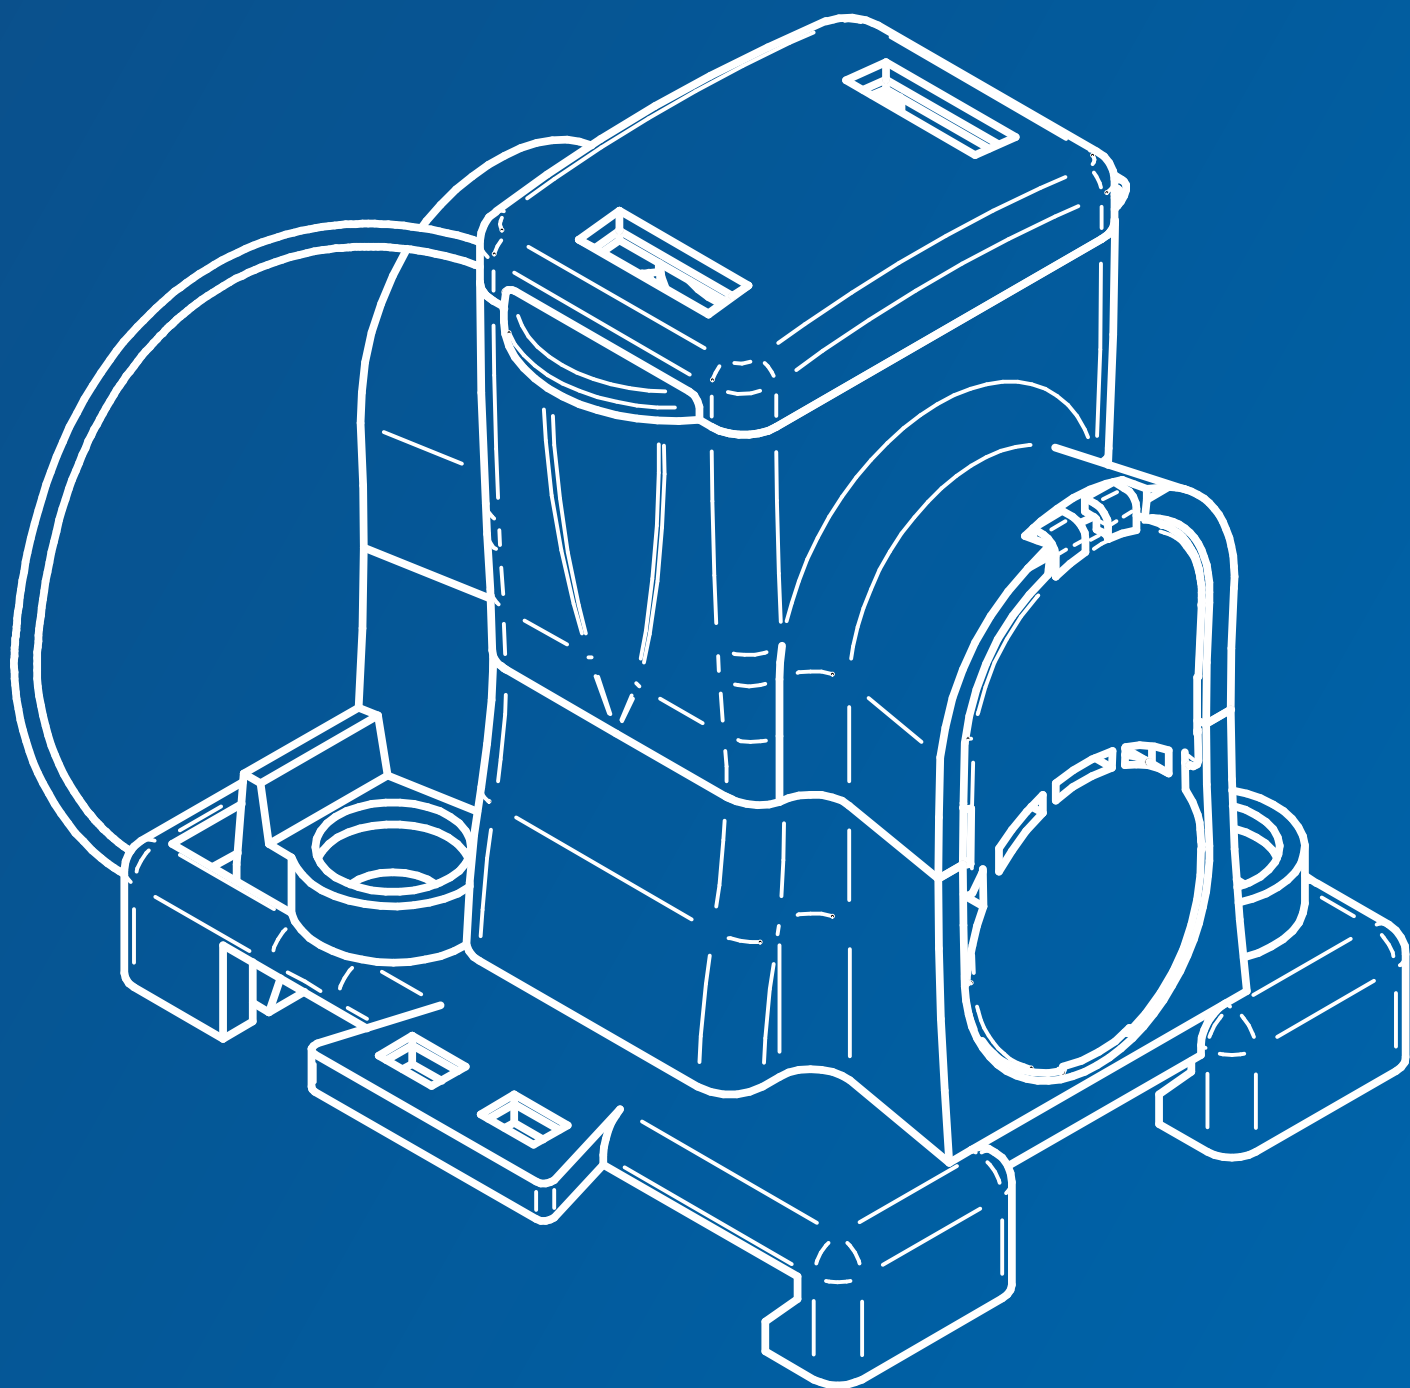





KATALOG 2024

ZŁĄCZKI INSTALACYJNE I ZŁĄCZKI OŚWIETLENIOWE



SERIA PRO	4
SERIA MT 100	8
SERIA MT 500	10
SERIA MT 1100	12
SERIA MT 3500	16
SERIA MT 4500	17
SERIA FUSE	18
SERIA TK 5000	19
SERIA BFT	20
SERIA BD	22
SERIA HPS	29
SERIA PORCELAIN	32
SERIA WP68	34
SERIA BCS	47

SERWIS

Profesjonalne podejście i chęć doskonalenia.

Nasi klienci są naszą podstawą funkcjonowania i powodem, dla którego pracujemy każdego dnia, aby zapewnić im bezpieczną i niezawodną usługę. W tym celu nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić spersonalizowane podejście do każdego zamówienia i zapytania, które otrzymujemy. Osiąga się to dzięki wysoko wykwalifikowanej, profesjonalnej kadrze, która dokłada wszelkich starań, aby dostosować swoją logistykę i administrację procesów do wymagań klienta. Ponadto TEKOX współpracując z firmą ELEKTRO BECOV POLSKA, gwarantuje rzetelną obsługę i fachowe doradztwo.

DOŚWIADCZENIE

w zakresie połączeń do Twojej dyspozycji.

Od chwili założenia w 1976 r. Técnica de Conexiones, SA (TEKOX) specjalizuje się w Projektowaniu i produkcji akcesoriów elektrotechnicznych służących do łączenia przewodów niskiego napięcia. Firma Tekox jest wiodącą firmą w Hiszpanii oraz z roku na rok umacnia swoją pozycję na rynku międzynarodowym.

PRODUKT

Rozwiązania dla instalacji elektrycznych i osprzęt oświetleniowy.

Nasza produkcja skupia się na dwóch konkretnych rynkach: instalacje elektryczne niskiego napięcia oraz produkcja osprzętu oświetleniowego.

Ta specjalizacja pozwoliła nam rozwijać optymalne rozwiązania dla każdego zastosowania, za pomocą dokładnych badań rozwojowych i śledzenia aktualnych trendów na rynkach światowych.

Szeroka gama produktów TEKOX nieustannie stara się łączyć najnowsze trendy, z wyraźnym celem dostosowania do wymagań użytkownika w najlepszy możliwy sposób.

Produkty mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta w wykonaniu niestandardowym na zapytanie. Wraz z naszym doświadczeniem i wsparciem firmy Elektro Becov Polska jesteśmy doradcą w każdej aplikacji i służymy pomocą w wyborze najlepszego rozwiązania.

SYNONIM NIEZAWODNOŚCI

Zarówno nasza wysoce zautomatyzowana produkcja, procesy i nasze produkty są poddawane rygorystycznym kontrolom jakości.

Z tego powodu TEKOX wyróżnił się w 1992 roku jako pionier w dziedzinie jakości stając się pierwszą hiszpańską firmą w swojej branży, która została nagrodzona uzyskaniem certyfikatu według ISO 9001.

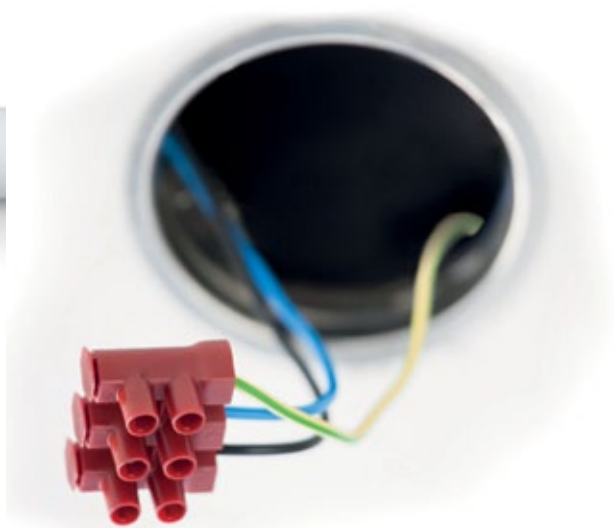
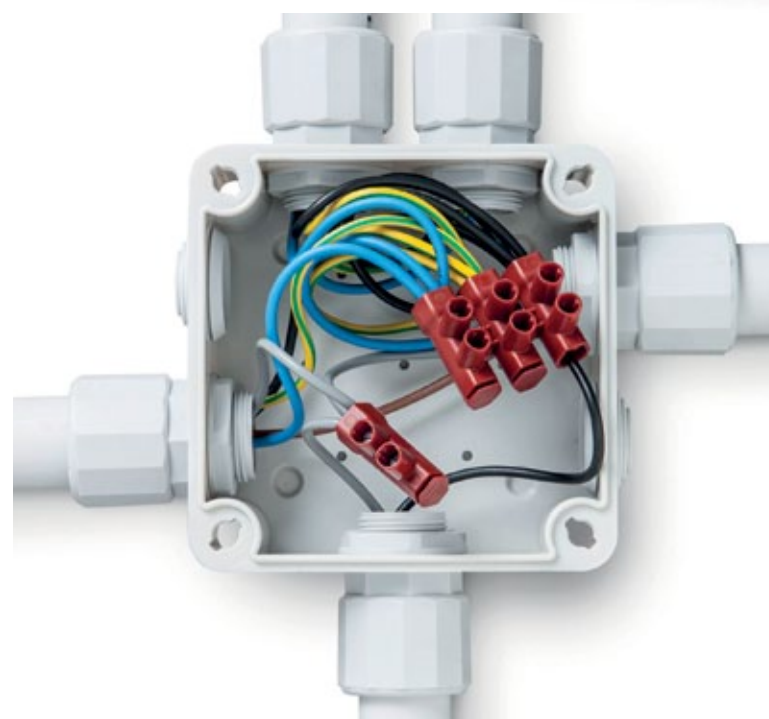
Poza tym nasza firma projektuje i produkuje wyroby - certyfikowane przez najważniejsze międzynarodowe organizacje, zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych.

Jednakże poza wszelkimi tytułami i zatwierdzeniami, naszą główną satysfakcją jest pewność że dzień po dniu nasi klienci na całym świecie stosując nasze rozwiązania potwierdzają niezawodność i trwałość naszych rozwiązań.

To właśnie to zaufanie uczyniło nas krajowym liderem w branży i pozwoliło nam pozyskać solidną pozycję na rynku międzynarodowym.

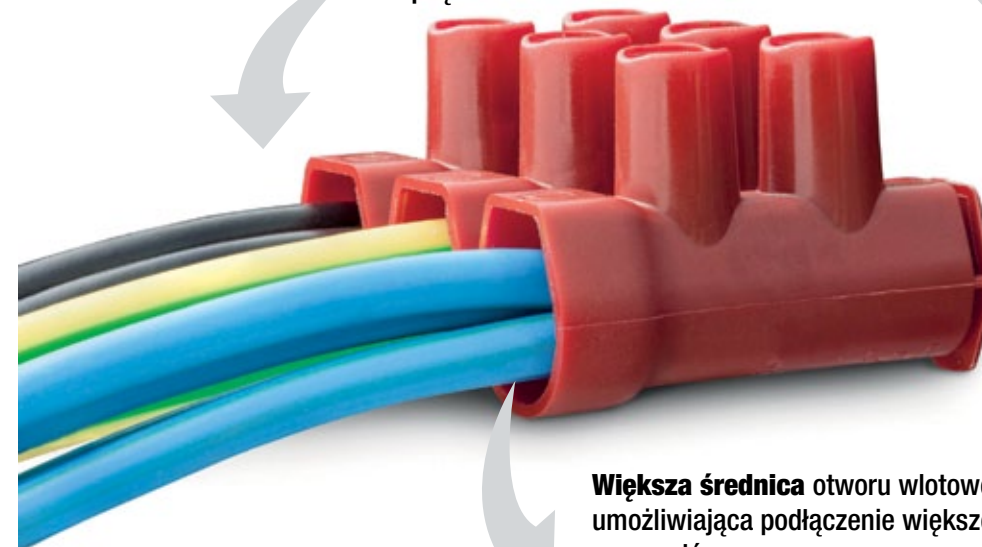
Nowa seria PRO jest wynikiem bliskiej współpracy pomiędzy elektrykami i firmą TEKOX. Celem było stworzenie produktu dostosowanego do ich sposobu pracy. Większa średnica otworu wlotowego i zdejmowana końcowa zatyczka, która minimalizuje ryzyko porażenia prądem.

Rozwiązanie zapewnia większe bezpieczeństwo instalacji elektrycznej. Produkt może być również stosowany jako zwykła listwa zaciskowa po prostu usuwając zatyczkę końcową.



Większe bezpieczeństwo

Pełna ochrona przed ryzykiem porażenia prądem.



Większa średnica otworu wlotowego umożliwiającą podłączenie większej ilości przewodów.



W razie potrzeby zdejmowana pokrywa końcowa umożliwiającą wykorzystanie obu stron.

UŻYTE MATERIAŁY:

Korpus: poliamid 6, kolor czerwony. V2 (zgodnie z UL94).

Zacisk: mosiądz niklowany.

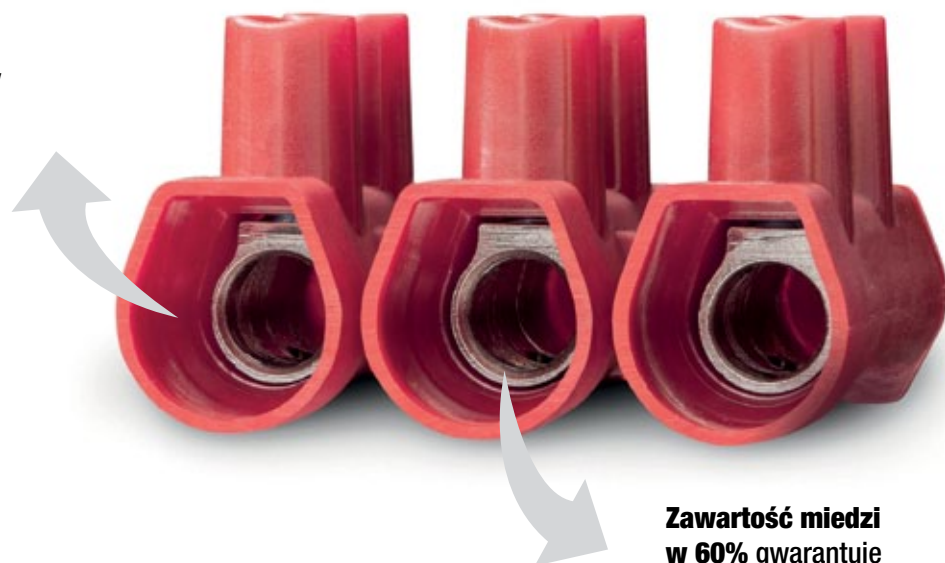
Śruba: stal ocynkowana. Gwint metryczny.



Próba rozżarzonego drutu 960°C zgodnie z EN 60695-2-11

Właściwości techniczne zgodne z EN 60998

Nikiowane zaciski, aby
zapobiec korozji.

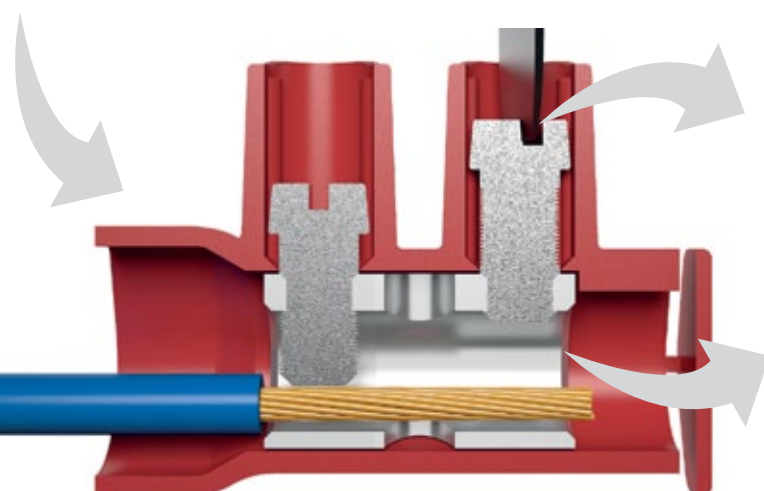


Zacisk zawsze w pozycji otwartej.

Zawartość miedzi
w 60% gwarantuje
jakość połączenia
elektrycznego.

Śruby zabezpieczone przed
wypadaniem.

Konstrukcja końcówki śruby, aby
uniknąć uszkodzenia kabli



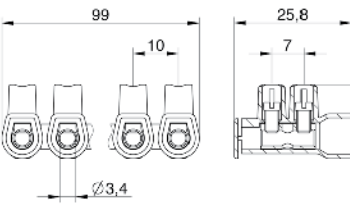
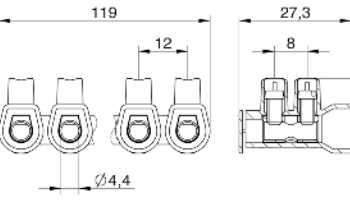
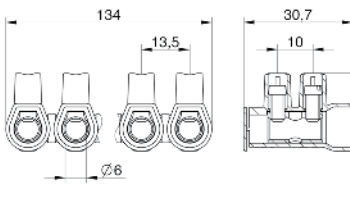
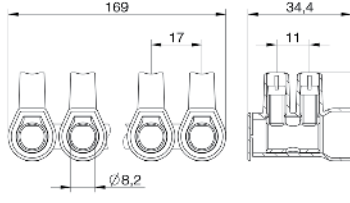
ZALETY

- Nowy **system połączeń dostosowany** do Twojego sposobu pracy.
- Złączki można **łatwo podzielić** ręcznie. Nie wymaga żadnego narzędzia.
- **Brak ostrych krawędzi** po rozdzieleniu.
- **Większa średnica otworu wlotowego.**
- **Większa zdolność łączenia.**
- Dostępne są dwie śruby zapewniające **niezawodne połączenie.**
- **Większe bezpieczeństwo:** zaślepka końcowa zapobiegająca ryzyku porażenia prądem.
- W razie potrzeby **zdejmowana zaślepka końcowa** umożliwiającą wykorzystanie obu stron.

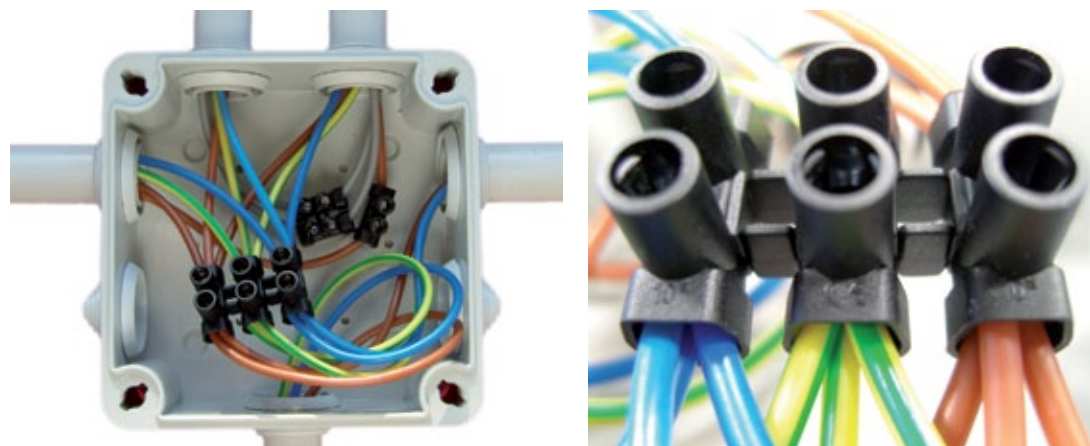
Okrągła konstrukcja,
bez ostrych krawędzi.



Łatwe do złamania. Żadne
narzędzia nie są wymagane.
Gładkie boki po rozdzieleniu.

Nr Kat.: J441000 - PRO 6				 120 szt.	470x240x90 mm	 3,3 kg
 Drut 6 mm ² / 2,5 mm ²				 12 szt.	110x90x70 mm	 0,33 kg
 Linka 4 mm ² / 2,5 mm ²				 0,5 Nm	 M 3	 110°C
				 Napięcie izolacji 450V		 Prąd znamionowy 41A
						 110°C
Nr Kat.: J441001 - PRO 10				 120 szt.	515x280x85 mm	 4,8 kg
 Drut 10 mm ² / 4 mm ²				 12 szt.	130x100x70 mm	 0,48 kg
 Linka 6 mm ² / 4 mm ²				 0,8 Nm	 M 3,5	 110°C
				 Napięcie izolacji 450V		 Prąd znamionowy 57A
						 110°C
Nr Kat.: J441002 - PRO 16				 120 szt.	515x290x110 mm	 7,6 kg
 Drut 16 mm ² / 6 mm ²				 12 szt.	130x100x100 mm	 0,76 kg
 Linka 10 mm ² / 6 mm ²				 1,2 Nm	 M 4	 110°C
				 Napięcie izolacji 450V		 Prąd znamionowy 76A
						 110°C
Nr Kat.: J441003 - PRO 35				 60 szt.	380x320x130 mm	 7,4 kg
 Drut 35 mm ² / 16 mm ²				 12 szt.	180x120x120 mm	 1,48 kg
 Linka 25 mm ² / 16 mm ²				 2 Nm	 M 5	 110°C
				 Napięcie izolacji 450V		 Prąd znamionowy 125A
						 110°C

Służy do wykonywania połączeń elektrycznych z przewodami miedzianymi.
 Seria ta została opracowana z uwzględnieniem wymagań do zastosowań elektrycznych w nowych instalacjach oraz pracach konserwacyjnych.



Użyty materiał:
 Korpus: poliamid 6, kolor czarny. V2 (zgodnie z UL94).
 Zacisk: mosiądz niklowany.
 Śruby: stal ocynkowana. Gwint metryczny.

 Próba rozżarzonego drutu 960°C
 zgodnie z EN 60695-2-11

Właściwości techniczne zgodne z EN 60998

Dostarczone zawsze ze
 śrubami w pozycji otwartej.

Dodatkowa izolacja


Gładkie boki

Brak ostrych krawędzi

Dostępne w rozmiarach do 35 mm² -
 zajmując mniej miejsca niż klasyczne
 listwy zaciskowe.

Do przycięcia na odpowiednią długość nie są
 potrzebne żadne narzędzia

Większa średnica zacisku do podłączenia większej liczby przewodów



Zwykła listwa
 zaciskowa

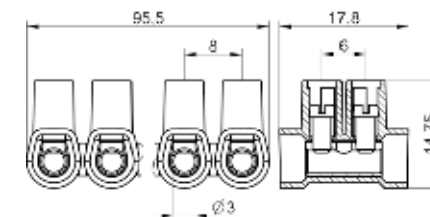


Seria 100

Nr kat.: J515101 - 104

Drut
 6 mm
 2,5 mm² / 1 mm²

Linka
 6 mm
 2,5 mm² / 1 mm²

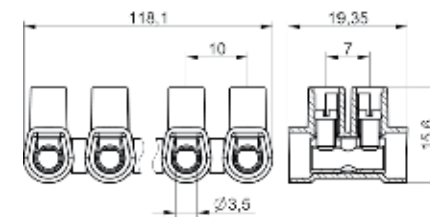


200 szt.	375x159x97 mm	3,8 kg
10 szt. w opakowaniu foliowym		0,19 kg
0,4 Nm	M 2,6	12 polowa
Napięcie izolacji 450V	Prąd znamionowy 24A	110°C

Nr kat.: J515102 - 106

Drut
 6 mm
 6 mm² / 2,5 mm²

Linka
 6 mm
 4 mm² / 2,5 mm²

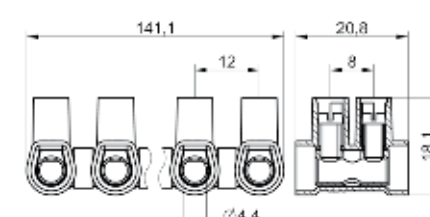


200 szt.	400x160x125 mm	5,3 kg
10 szt. w opakowaniu foliowym		0,27 kg
0,5 Nm	M 3	12 polowa
Napięcie izolacji 450V	Prąd znamionowy 41A	110°C

Nr kat.: J515103 - 110

Drut
 7 mm
 10 mm² / 4 mm²

Linka
 7 mm
 6 mm² / 4 mm²

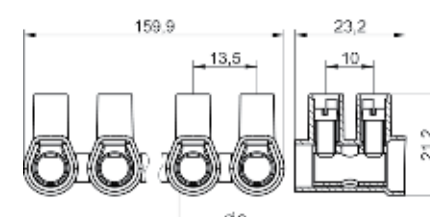


200 szt.	440x185x150 mm	8,2 kg
10 szt. w opakowaniu foliowym		0,41 kg
0,8 Nm	M 3,5	12 polowa
Napięcie izolacji 450V	Prąd znamionowy 57A	110°C

Nr kat.: J515104 - 116

Drut
 8 mm
 16 mm² / 6 mm²

Linka
 8 mm
 10 mm² / 6 mm²

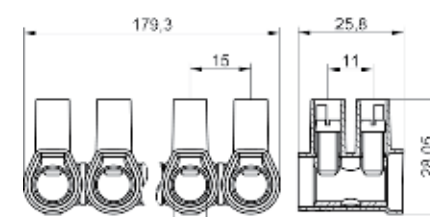


120 szt.	360x170x165 mm	7,4 kg
10 szt. w opakowaniu foliowym		0,61 kg
1,2 Nm	M 4	12 polowa
Napięcie izolacji 450V	Prąd znamionowy 76A	110°C

Nr kat.: J515105 - 135

Drut
 9 mm
 35 mm² / 16 mm²

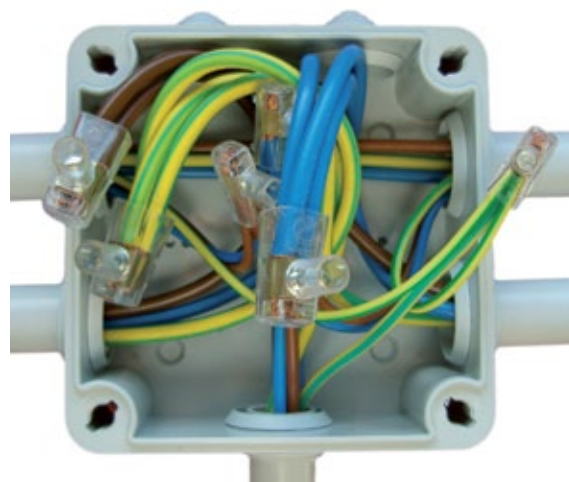
Linka
 9 mm
 25 mm² / 16 mm²



60 szt.	369x125x212 mm	7,5 kg
10 szt. w opakowaniu foliowym		1,25 kg
2 Nm	M 5	12 polowa
Napięcie izolacji 450V	Prąd znamionowy 125A	110°C

Służy do wykonywania połączeń elektrycznych z jednym lub kilkoma przewodami miedzianymi.

Zaprojektowany z myślą o większej szybkości montażu, przeźroczysta izolacja pozwala na łatwą inspekcję połączenia.



Użyty materiał:

Korpus: Korpus: poliwęglan, kolor transparentny. V2 (zgodnie z UL94).

Zacisk: mosiądz.

Śruby: stal ocynkowana. Gwint metryczny.



Próba rozżarzonego drutu 960°C
zgodnie z EN 60695-2-11

Właściwości techniczne zgodne z EN 60998

Łatwa weryfikacja jakości
połączenia

Do przycięcia na
odpowiednią długość nie są
potrzebne żadne narzędzia.

Bez ostrych krawędzi.

Nr kat.: J515401 - 502		600 szt.	350x330x250 mm	13,8 Kg
		10 szt.	105x65x55 mm	0,22 Kg
 Drut	2,5 mm ² / 1 mm ²	 0,8 Nm	 M 3,5	 10 polowa
 Linka	2,5 mm ² / 1 mm ²			
		Napięcie izolacji 450V	Prąd znamionowy 24A	85°C

Nr kat.: J515402 - 504		600 szt.	400x380x270 mm	17,9 kg
		10 szt.	120x75x60 mm	0,29 kg
 Drut	4 mm ² / 1,5 mm ²	 1,2 Nm	 M 4	 10 polowa
 Linka	4 mm ² / 1,5 mm ²			
		Napięcie izolacji 450V	Prąd znamionowy 32A	85°C

Nr kat.: J515403 - 506		600 szt.	420x400x330 mm	24,6 kg
		10 szt.	145x75x75 mm	0,4 kg
 Drut	6 mm ² / 2,5 mm ²	 2 Nm	 M 4	 10 polowa
 Linka	6 mm ² / 2,5 mm ²			
		Napięcie izolacji 750V	Prąd znamionowy 41A	85°C

Nr kat.: J515404 - 510		200 szt.	370x310x310 mm	16,9 kg
		5 szt.	180x75x60 mm	0,42 kg
 Drut	10 mm ² / 4 mm ²	 2,5 Nm	 M 5	 10 polowa
 Linka	6 mm ² / 4 mm ²			
		Napięcie izolacji 750V	Prąd znamionowy 57A	85°C

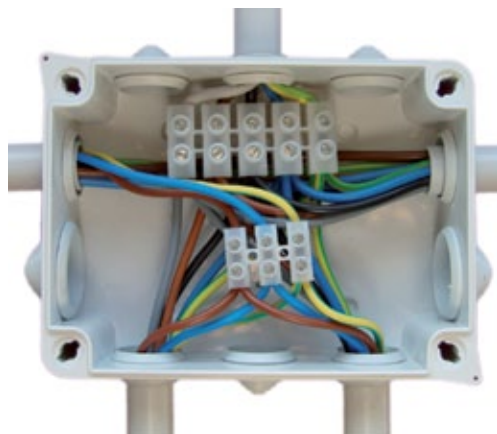
Nr kat.: J515405 - 516		150 szt.	450x410x260 mm	25,8 kg
		5 szt.	230x80x75 mm	0,83 kg
 Drut	16 mm ² / 6 mm ²	 2,5 Nm	 M 8	 10 polowa
 Linka	10 mm ² / 6 mm ²			
		Napięcie izolacji 750V	Prąd znamionowy 76A	85°C

Nr kat.: J515406 - 525		500 szt.	460x410x260 mm	15,2 kg
		5 szt.	110x80x40 mm	0,14 kg
 Drut	25 mm ² / 10 mm ²	 10 Nm	 n°5	 1 polowa
 Linka	16 mm ² / 10 mm ²			
		Napięcie izolacji 500V	Prąd znamionowy 101A	85°C

Nr kat.: J515407 - 535		300 szt.	460x410x260 mm	19,9 kg
		5 szt.	110x80x40 mm	0,19 kg
 Drut	35 mm ² / 16 mm ²	 10 Nm	 n°5	 1 polowa
 Linka	25 mm ² / 16 mm ²			
		Napięcie izolacji 500V	Prąd znamionowy 125A	85°C

Służy do wykonywania połączeń elektrycznych z przewodami miedzianymi w instalacjach elektrycznych, instalacjach oświetleniowych.

Seria ta została zaprojektowana z uwzględnieniem wymagań producentów oświetlenia.



Użyty materiał:

Korpus: Standard: poliamid 6, kolor naturalny. V2 (zgodnie z UL94).

FV: poliamid 6.6, włókno szklane, kolor szary. V0 (zgodnie z UL94).

V0: poliamid 6.6, kolor kremowy. V0 (zgodnie z UL94).

Zacisk: mosiądz niklowany.

Śruby: stal ocynkowana. Gwint metryczny.

Ośłona przewodu PH: stal nierdzewna.



Próba rozżarzonego drutu 960°C zgodnie z EN 60695-2-11

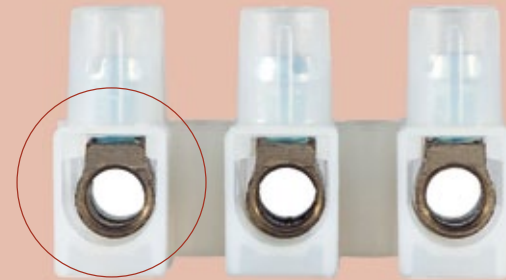
Właściwości techniczne wg zgodnie z EN 60998 i UL 1059

Typ V0: samogasnący V0 (wg UL94).

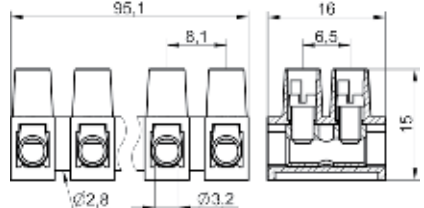
Typ FV: temperatura pracy 160°C.



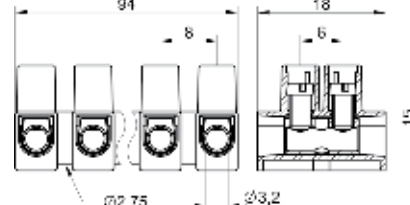

Dostępne wstępnie przycięte na wymaganą ilość pól oraz zadrukowane na życzenie



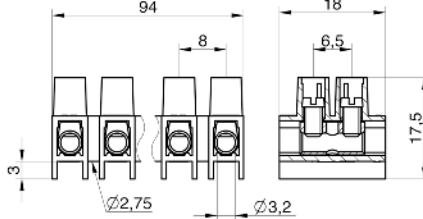

Specjalny otwór wlotowy ułatwiający wprowadzenie przewodu.

Nr kat.: J9515105 - 1804		Napięcie izolacji 450V	Prąd znamionowy 24A	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polowa	 200 szt. 375x159x97 mm	 5,1 Kg
				Drut  4 mm ² / 0,75 mm ²		Nr kat.: J515201 - 1804 PH 2,5 mm ² / 24A osłona przewodu PH 			4,9 Kg
				Linka  4 mm ² / 0,75 mm ²		Nr kat.: J515301 - 1804 TS Wewnętrzny podział zacisku TS 			5,1 Kg
UL 1804: 600V; 20A; 7.0 lb-in; 12 AWG (str / sol) 1804 PH: 600V; 15A; 4.4 lb-in; 14 AWG (str / sol) 1804 TS: 600V; 20A; 7.0 lb-in; 12 AWG (str / sol)									

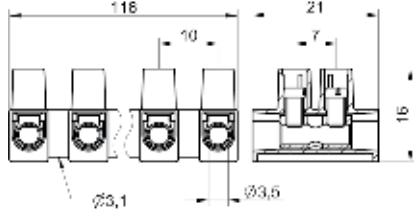

UL | 1804: 600V ; 20A ; 7.0 lb-in ; 12 AWG (str / sol) 1804 PH: 600V ; 15A ; 4.4 lb-in ; 14 AWG (str / sol) 1804 TS: 600V ; 20A ; 7.0 lb-in ; 12 AWG (str / sol)

Nr kat.: J9515101 - 1104	Napięcie izolacji	Prąd znamionowy						
	450V	32A	0,5 Nm	M 3	110°C	polowa	200 szt. 375x159x97 mm	4,5 Kg
	Drut  4 mm ² / 0,75 mm ²			Nr kat.: J515202 - 1104 PH 2,5 mm ² / 24A ośłona przewodu PH 				
	Linka  4 mm ² / 0,75 mm ²			Nr kat.: J515302 - 1104 TS Wewnętrzny podział zacisku TS 				
UL 1104: 600V; 20A; 7.0 lb-in; 12 AWG (str / sol) 1104 PH: 600V; 15A; 4.4 lb-in; 14 AWG (str / sol) 1104 TS: 600V; 20A; 7.0 lb-in; 12 AWG (str / sol)								

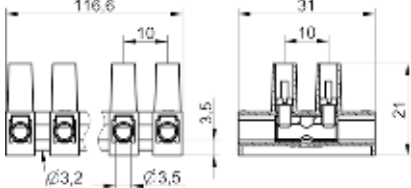

UL | 1104: 600V ; 20A ; 7.0 lb-in ; 12 AWG (str / sol) 1104 PH: 600V ; 15A ; 4.4 lb-in ; 14 AWG (str / sol) 1104 TS: 600V ; 20A ; 7.0 lb-in ; 12 AWG (str / sol)

Nr kat.: J9515106 - 1204	Napięcie izolacji	Prąd znamionowy						
	750V	32A	0,5 Nm	M 3	110°C	polowa	180 szt. 375x159x97 mm	4,75 Kg
	Drut			Nr kat.: J9515107 - 1204 PH				
	 4 mm ² / 0,75 mm ²			2,5 mm ² / 24A ośłona przewodu PH				
	Linka			Nr kat.: J9515108 - 1204 TS				
	 4 mm ² / 0,75 mm ²			Wewnętrzny podział zacisku TS				
UL / 1104: 600V; 20A; 7.0 lb-in; 12 AWG (str / sol) 1104 PH: 600V; 15A; 4.4 lb-in; 14 AWG (str / sol) 1104 TS: 600V; 20A; 7.0 lb-in; 12 AWG (str / sol)								

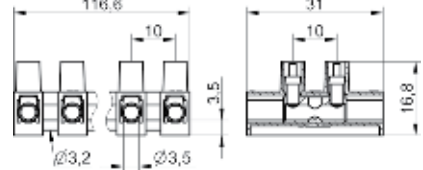

UL | 1104: 600V ; 20A ; 7.0 lb-in ; 12 AWG (str / sol) 1104 PH: 600V ; 15A ; 4.4 lb-in ; 14 AWG (str / sol) 1104 TS: 600V ; 20A ; 7.0 lb-in ; 12 AWG (str / sol)

Nr kat.: J9515102 - 1106	Napięcie izolacji	Prąd znamionowy						
	750V	41A	0,5 Nm	M 3	110°C	polowa	200 szt. 437x171x117 mm	5,5 Kg
	Drut  6 mm² / 1 mm²			Nr kat.: J515203 - 1106 PH 4 mm² / 32A osłona przewodu PH 			5,5 Kg	
	Linka  4 mm² / 1 mm²			Nr kat.: J515303 - 1106 TS Wewnętrzny podział zacisku TS 			6,1 Kg	
UL 1106: 600V: 30A: 7.0 lb-in: 10 AWG (str / sol) 1106 PH: 600V: 20A: 4.4 lb-in: 12 AWG (str / sol) 1106 TS: 600V: 30A: 7.0 lb-in: 10 AWG (str / sol)								

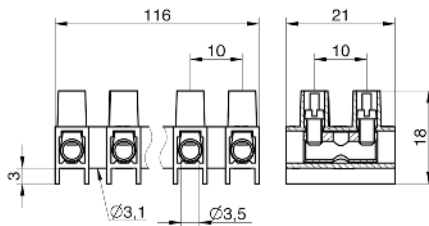

UL | 1106: 600V ; 30A ; 7.0 lb-in ; 10 AWG (str / sol) 1106 PH: 600V ; 20A ; 4.4 lb-in ; 12 AWG (str / sol) 1106 TS: 600V ; 30A ; 7.0 lb-in ; 10 AWG (str / sol)

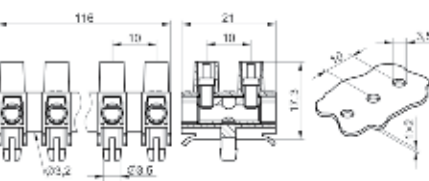

Nr kat.: J9515109 - 1106 L	Napięcie izolacji 750V	Prąd znamionowy 41A	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polowa	 200 szt. 323x235x170 mm	 7,2 Kg
	Drut  6 mm² / 1 mm²			Nr kat.: J9515110 - 1106 L PH 4 mm² / 32A ośłona przewodu PH 			7,8 Kg	
	Linka  4 mm² / 1 mm²			Nr kat.: J9515111 - 1106 L TS Wewnętrzny podział zacisku TS 			7,2 Kg	
	UL 1106 L: 600V : 30A : 7.0 lb-in : 10 AWG (str / sol) 1106 L PH: 600V : 20A : 4.4 lb-in : 12 AWG (str / sol) 1106 L TS: 600V : 30A : 7.0 lb-in : 10 AWG (str / sol)							

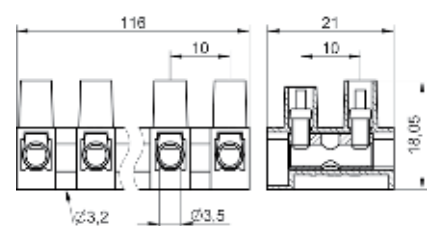

UL | 1106 L: 600V ; 30A ; 7.0 lb-in ; 10 AWG (str / sol) 1106 L PH: 600V ; 20A ; 4.4 lb-in ; 12 AWG (str / sol) 1106 L TS: 600V ; 30A ; 7.0 lb-in ; 10 AWG (str / sol)

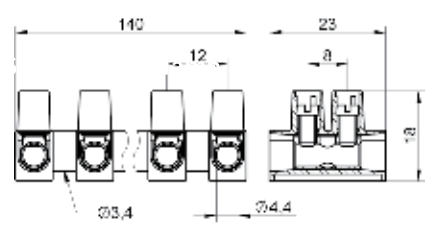

Nr kat.: J9515112 - 1106 L1	Napięcie izolacji 750V	Prąd znamionowy 41A	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polowa	 200 szt. 323x235x170 mm	 6,9 Kg
	Drut  6 mm ² / 1 mm ²			Nr kat.: J9515113 - 1106 L PH 4 mm ² / 32A ośłona przewodu PH 			7,4 Kg	
	Linka  4 mm ² / 1 mm ²			Nr kat.: J9515114 - 1106 L TS Wewnętrzny podział zacisku TS 			6,9 Kg	
UL / 1106 L1: 600V; 30A; 7.0 lb-in; 10 AWG (str / sol) 1106 L1 PH: 600V; 20A; 4.4 lb-in; 12 AWG (str / sol) 1106 L1 TS: 600V; 30A; 7.0 lb-in; 10 AWG (str / sol)								

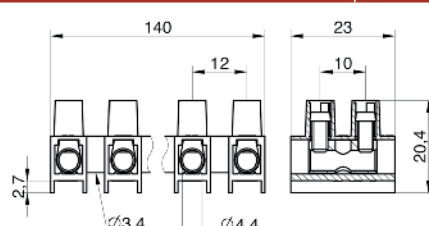

UL | 1106 L1: 600V ; 30A ; 7.0 lb-in ; 10 AWG (str / sol) 1106 L1 PH: 600V ; 20A ; 4.4 lb-in ; 12 AWG (str / sol) 1106 L1 TS: 600V ; 30A ; 7.0 lb-in ; 10 AWG (str / sol)

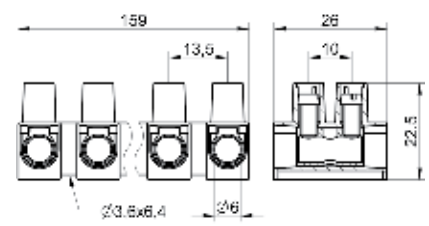

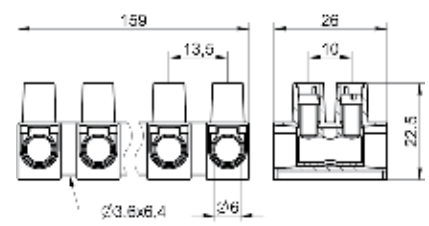
Nr kat.: J9515115 - 1206		Napięcie izolacji 750V	Prąd znamionowy 41A	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polowa	 180 szt. 437x171x117 mm	 5,6 Kg
				Drut  6 mm ² / 1 mm ²		Nr kat.: J9515116 - 1206 PH 4 mm ² / 32A osłona przewodu PH 			6,2 Kg
				Linka  4 mm ² / 1 mm ²		Nr kat.: J9515117 - 1206 TS Wewnętrzny podział zacisku TS 			6,5 Kg
UL 1206: 600V ; 30A ; 7.0 lb-in ; 10 AWG (str / sol) 1206 PH: 600V ; 20A ; 4.4 lb-in ; 12 AWG (str / sol) 1206 TS: 600V ; 30A ; 7.0 lb-in ; 10 AWG (str / sol)									

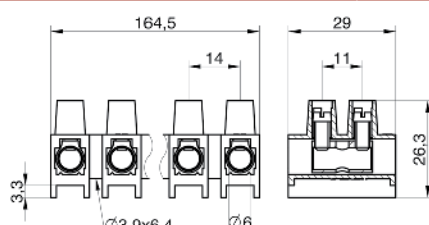

Nr kat.: J9515118 - 1606		Napięcie izolacji 750V	Prąd znamionowy 41A	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polowa	 200 szt. 480x194x144 mm	 6,2 Kg
				Drut  6 mm ² / 1 mm ²		Nr kat.: J9515119 - 1606 PH 4 mm ² / 32A osłona przewodu PH 		6,8 Kg	
				Linka  4 mm ² / 1 mm ²		Nr kat.: J9515120 - 1606 TS Wewnętrzny podział zacisku TS 		6,8 Kg	
						UL 1606: 600V ; 30A ; 7.0 lb-in ; 10 AWG (str / sol) 1606 PH: 600V ; 20A ; 4.4 lb-in ; 12 AWG (str / sol) 1606 TS: 600V ; 30A ; 7.0 lb-in ; 10 AWG (str / sol)			

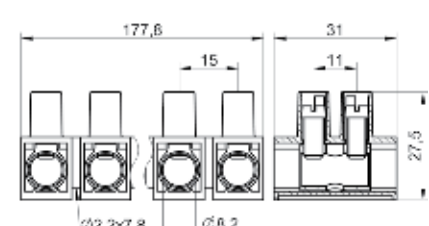
Nr kat.: J9515121 - 1706		Napięcie izolacji 450V	Prąd znamionowy 41A	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polowa	 200 szt. 437x171x117 mm	 6,1 Kg
		Drut  6 mm ² / 1 mm ²			Nr kat.: J9515122 - 1706 PH 4 mm ² / 32A osłona przewodu PH 				6,7 Kg
		Linka  4 mm ² / 1 mm ²			Nr kat.: J9515123 - 1706 TS Wewnętrzny podział zacisku TS 				6,7 Kg
UL 1706: 600V ; 30A ; 7.0 lb-in ; 10 AWG (str / sol) 1706 PH: 600V ; 20A ; 4.4 lb-in ; 12 AWG (str / sol) 1706 TS: 600V ; 30A ; 7.0 lb-in ; 10 AWG (str / sol)									

Nr kat.: J9515103 - 1110		Napięcie izolacji 750V	Prąd znamionowy 57A	 0,8 Nm	 M 3,5	 110°C	 polowa	 200 szt. 480x194x144 mm	 8,1 Kg
		Drut  10 mm ² / 1,5 mm ²			Nr kat.: J515204 - 1110 PH 6 mm ² / 41A osłona przewodu PH 				8,4 Kg
		Linka  6 mm ² / 1,5 mm ²			Nr kat.: J515304 - 1110 TS Wewnętrzny podział zacisku TS 				9,3 Kg
UL 1110: 600V ; 50A ; 10.6 lb-in ; 8 AWG (str) 1110 PH: 600V ; 30A ; 7.0 lb-in ; 10 AWG (str / sol) 1110 TS: 600V ; 50A ; 10.6 lb-in ; 8 AWG (str)									

Nr kat.: J9515124 - 1210		Napięcie izolacji 750V	Prąd znamionowy 57A	 0,8 Nm	 M 3,5	 110°C	 polowa	 200 szt. 480x194x144 mm	 9,4 Kg
				Drut  10 mm ² / 1,5 mm ²		Nr kat.: J9515125 - 1210 PH 6 mm ² / 41A osłona przewodu PH 		10,2 Kg	
				Linka  6 mm ² / 1,5 mm ²		Nr kat.: J9515126 - 1210 TS Wewnętrzny podział zacisku TS 		10,2 Kg	
UL 1210: 600V ; 50A ; 10.6 lb-in ; 8 AWG (str) 1210 PH: 600V ; 30A ; 7.0 lb-in ; 10 AWG (str / sol) 1210 TS: 600V ; 50A ; 10.6 lb-in ; 8 AWG (str)									

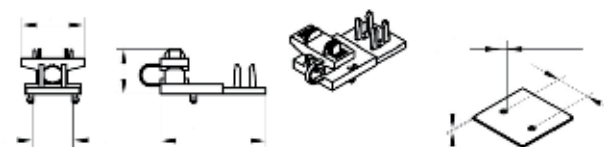
Nr kat.: J9515104 - 1116	Napięcie izolacji 750V	Prąd znamionowy 76A	 1,2 Nm	 M 4	 110°C	 polowa	 100 szt. 300x238x166 mm	 7,1 Kg
				Drut  16 mm ² / 4 mm ²		Nr kat.: J515205 - 1116 PH 10 mm ² / 57A osłona przewodu PH 		
			Linka  10 mm ² / 4 mm ²		Nr kat.: J515305 - 1116 TS Wewnętrzny podział zacisku TS 			9,7 Kg
			UL 1116: 600V ; 65A ; 17.7 lb-in ; 6 AWG (str) 1116 PH: 600V ; 65A ; 10.6 lb-in ; 6 AWG (str) 1116 TS: 600V ; 65A ; 17.7 lb-in ; 6 AWG (str)					

Nr kat.: J9515127 - 1216	Napięcie izolacji 750V	Prąd znamionowy 76A	 1,2 Nm	 M 4	 110°C	 polowa	 90 szt. 300x238x166 mm	 8,5 Kg
				Drut  16 mm ² / 4 mm ²	Nr kat.: J9515128 - 1216 PH 10 mm ² / 57A osłona przewodu PH 			8,5 Kg
			Linka  10 mm ² / 4 mm ²	Nr kat.: J9515129 - 1216 TS Wewnętrzny podział zacisku TS 			8,5 Kg	
			UL 1216: 600V ; 65A ; 17.7 lb-in ; 6 AWG (str) 1216 PH: 600V ; 65A ; 10.6 lb-in ; 6 AWG (str) 1216 TS: 600V ; 65A ; 17.7 lb-in ; 6 AWG (str)					

Nr kat.: J9515130 - 1135	Napięcie izolacji 750V	Prąd znamionowy 125A	 2 Nm	 M 5	 110°C	 polowa	 40 szt. 330x195x120 mm	 5,5 Kg
			 35 mm ² / 16 mm ²		Niedostępne z osłoną przewodu PH i wewnętrznym podziałem zacisku TS			
		 25 mm ² / 16 mm ²						
UL 1135: 600V ; 115A ; 22.1 lb-in ; 2 AWG (str)								

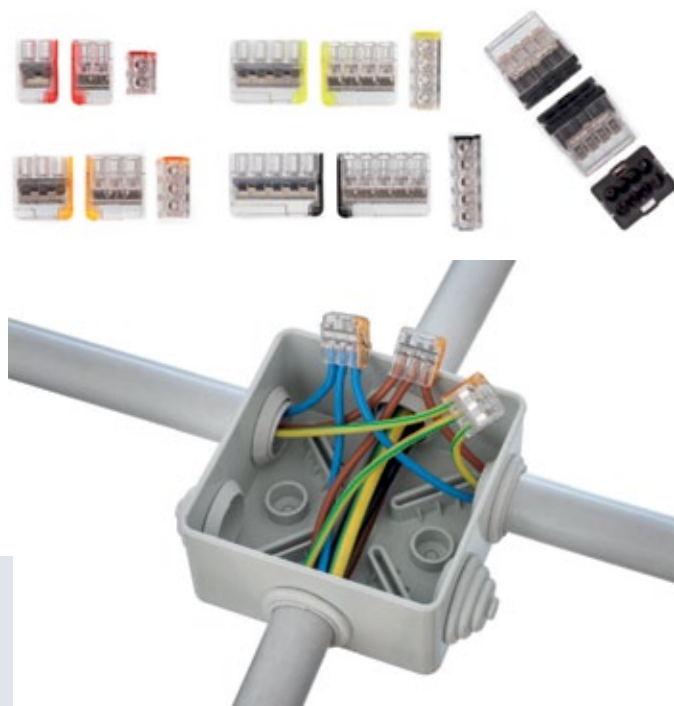
AKCESORIA

Adapter (służy do stabilnego mocowania przewodów zewnętrznych w oprawach oświetleniowych).








ST/4	Model 1104		500 szt.	330x270x230 mm	2,8 kg
ST/6	Model 1106		500 szt.	330x270x230 mm	3 kg
ST/10	Model 1110		500 szt.	330x270x230 mm	3,1 kg
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.elektrobecov.com.pl					

SERIA MT 3500

Seria wykonana technologii samo-zaciskowej do stosowania z przewodami sztywnymi w przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm². Nadaje się do ponownego użycia. Przezroczysta obudowa pozwala na wzrokową kontrolę połączenia. Złączka zawiera szczelinę testową.



Użyty materiał:
Korpus: polycarbon, kolor transparentny. V0 (zgodnie z UL94).
Zacisk: stal nierdzewna.



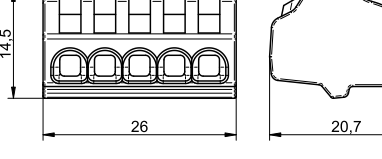
Nr kat.: J515601 - 3502c  Drut 2,5 mm ² / 0,5 mm ²		10.000 szt. 360x350x300 mm	10,7 Kg
		100 szt. 85x65x55 mm	0,11 Kg
		Napięcie izolacji 450V	Prąd znamionowy 24A
			85°C
Nr kat.: J515602 - 3503c  Drut 2,5 mm ² / 0,5 mm ²		6.000 szt. 280x280x300 mm	9,00 Kg
		100 szt. 85x65x55 mm	0,15 Kg
		Napięcie izolacji 450V	Prąd znamionowy 24A
			85°C
Nr kat.: J515603 - 3504c  Drut 2,5 mm ² / 0,5 mm ²		6.000 szt. 320x330x370 mm	11,4 Kg
		100 szt. 100x75x70 mm	0,19 Kg
		Napięcie izolacji 450V	Prąd znamionowy 24A
			85°C
Nr kat.: J515604 - 3505c  Drut 2,5 mm ² / 0,5 mm ²		6.000 szt. 320x330x370 mm	13,8 Kg
		100 szt. 100x75x70 mm	0,23 Kg
		Napięcie izolacji 450V	Prąd znamionowy 24A
			85°C
Nr kat.: J515605 - 3508c  Drut 2,5 mm ² / 0,5 mm ²		3.000 szt. 280x280x300 mm	13,2 Kg
		50 szt. 100x75x70 mm	0,22 Kg
		Napięcie izolacji 450V	Prąd znamionowy 24A
			85°C

SERIA MT 4500

Seria złączy dźwigniowych dostosowanych do stosowania ze sztywnymi i elastycznymi przewodami w przekroju od 0,2 mm² do 4 mm². Nadaje się do ponownego użycia. Przezroczysta obudowa pozwala na wzrokową kontrolę połączenia. Złączka zawiera szczelinę testową.



Użyty materiał:
Korpus: polycarbon, kolor transparentny. V0 (zgodnie z UL94).
Zacisk: stal nierdzewna.

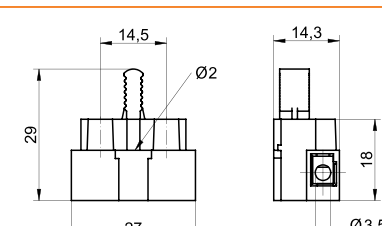
Nr kat.: J9515601 - 4502  Drut 4 mm ² / 0,2 mm ²		6.000 szt. 320x320x370 mm	19,16 Kg
		100 szt. 100x70x70 mm	0,309 Kg
		Napięcie izolacji 450V	Prąd znamionowy 32A
			85 C
Nr kat.: J9515602 - 4503  Drut 4 mm ² / 0,2 mm ²		3.600 szt. 320x320x370 mm	17,00 Kg
		60 szt. 100x70x70 mm	0,260 Kg
		Napięcie izolacji 450V	Prąd znamionowy 32A
			85°C
Nr kat.: J9515604 - 4505  Drut 4 mm ² / 0,2 mm ²		2.400 szt. 320x320x370 mm	16,20 Kg
		40 szt. 100x70x70 mm	0,270 Kg
		Napięcie izolacji 450V	Prąd znamionowy 32A
			85°C

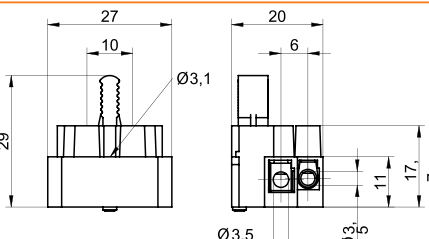
Służą do wykonywania połączeń elektrycznych z przewodami miedzianymi w instalacjach elektrycznych z możliwością zabezpieczenia obwodu.

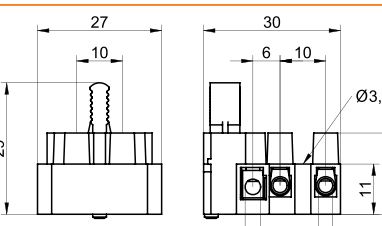
Użyty materiał:
Korpus: poliamid 6.6, kolor szary. V2 (zgodnie z UL94).
Oprawka bezpiecznika: poliamid 6.6, kolor czarny. V2 (zgodnie z UL94).
Zacisk: stal niklowana.
Wkładka bezpiecznika ze stali nierdzewnej.
Śruby: stal ocynkowana. Gwint metryczny.

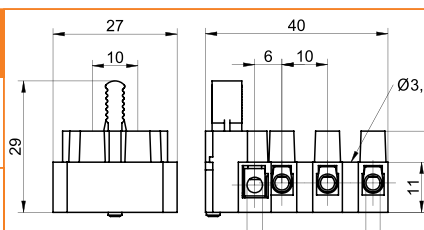



Bezpiecznik 5x20 zgodnie z EN 60127-6
 Właściwości techniczne zgodnie z UL 1059

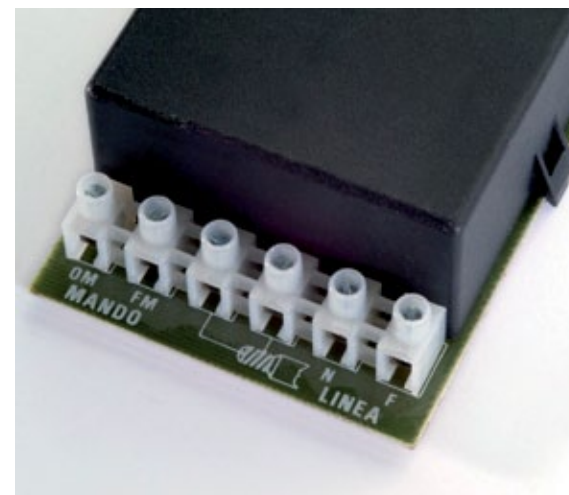
Nr kat.: J453000 - 1106 F/1P		 300 szt. 260x170x120 mm		 2 Kg	
 Drut 4 mm² / 0,5 mm² Linka 4 mm² / 0,5 mm²				 0,5 Nm	
				 M 3	
				 1 polowa	
				Napięcie izolacji 300V	
				Prąd znamionowy 10A	
				 85°C	

Nr kat.: J453100 - 1106 F/2P		 300 szt. 260x170x120 mm		 2,2 Kg	
 Drut 4 mm ² / 0,5 mm ²		 0,5 Nm	 M 3	 2 polowa	
 Linka 4 mm ² / 0,5 mm ²		Napięcie izolacji 300V		Prąd znamionowy 10A	
				 85°C	

Nr kat.: J453200 - 1106 F/3P		 200 szt. 260x170x120 mm		 2 Kg	
 Drut 4 mm² / 0,5 mm² Linka 4 mm² / 0,5 mm²				 0,5 Nm	
				 M 3	
				 3 polowa	
				Napięcie izolacji 300V	
				Prąd znamionowy 10A	
				 85°C	

Nr kat.: J453300 - 1106 F/4P		 200 szt. 260x170x120 mm		 2,4 Kg	
 Drut 4 mm² / 0,5 mm² Linka 4 mm² / 0,5 mm²				 0,5 Nm	
				 M 3	
				 4 polowa	
		Napięcie izolacji 300V		Prąd znamionowy 10A	
				 85°C	

Nr kat.: J453400 - 1106 F/5P		 100 szt. 260x170x120 mm		 1,5 Kg
 Drut 4 mm² / 0,5 mm²	 27 8 29 50 6 10 Ø3.2 17 Ø3.5 Ø3.5	 0,5 Nm	 M 3	 5 polowa
 Linka 4 mm² / 0,5 mm²		Napięcie izolacji 300V	Prąd znamionowy 10A	 85°C




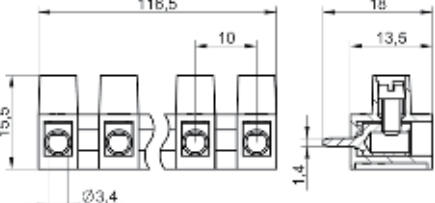

Użyty materiał:
Korpus: poliamid 6, kolor naturalny. V2 (zgodnie z UL94).
Wkład: mosiądz niklowany.
Śruby: mosiądz niklowany. Gwint metryczny.

 Test rozżarzonego drutu 960°C wg zgodnie z EN 60695-2-11

Właściwości techniczne zgodnie z EN 60998

Na zapytanie dostępne wstępnie przycięte i zadrukowane.

Nr kat.: J9515151 - TK 5000 V4,5		150szt. 260x170x120 mm		2,5 Kg					
6 mm Drut 2,5 mm² / 1 mm²		116,5 10 15,4 18,7 11 Ø3,4 Ø1,25		0,5 Nm		M 3		12 polowa	
6 mm Linka 2,5 mm² / 1 mm²				Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 24A		110°C	

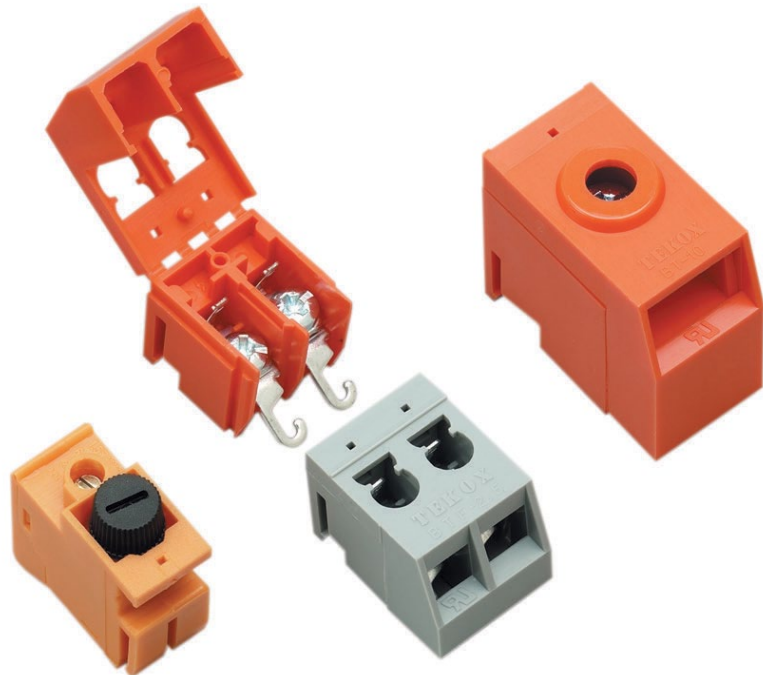
Nr kat.: J951512 - TK 5000 H4,5		 150szt. 260x170x120 mm		 2,4 Kg	
 Drut 2,5 mm² / 1 mm²				 0,5 Nm	
 Linka 2,5 mm² / 1 mm²				 M 3	
		Napięcie izolacji 450V		 polowa	
		Prąd znamionowy 24A		 110°C	

Do stosowania jako zacisk przyłączeniowy w transformatorach o małych rozmiarach.
Zabezpiecza przed przypadkowym kontaktem z odizolowanym przewodem.

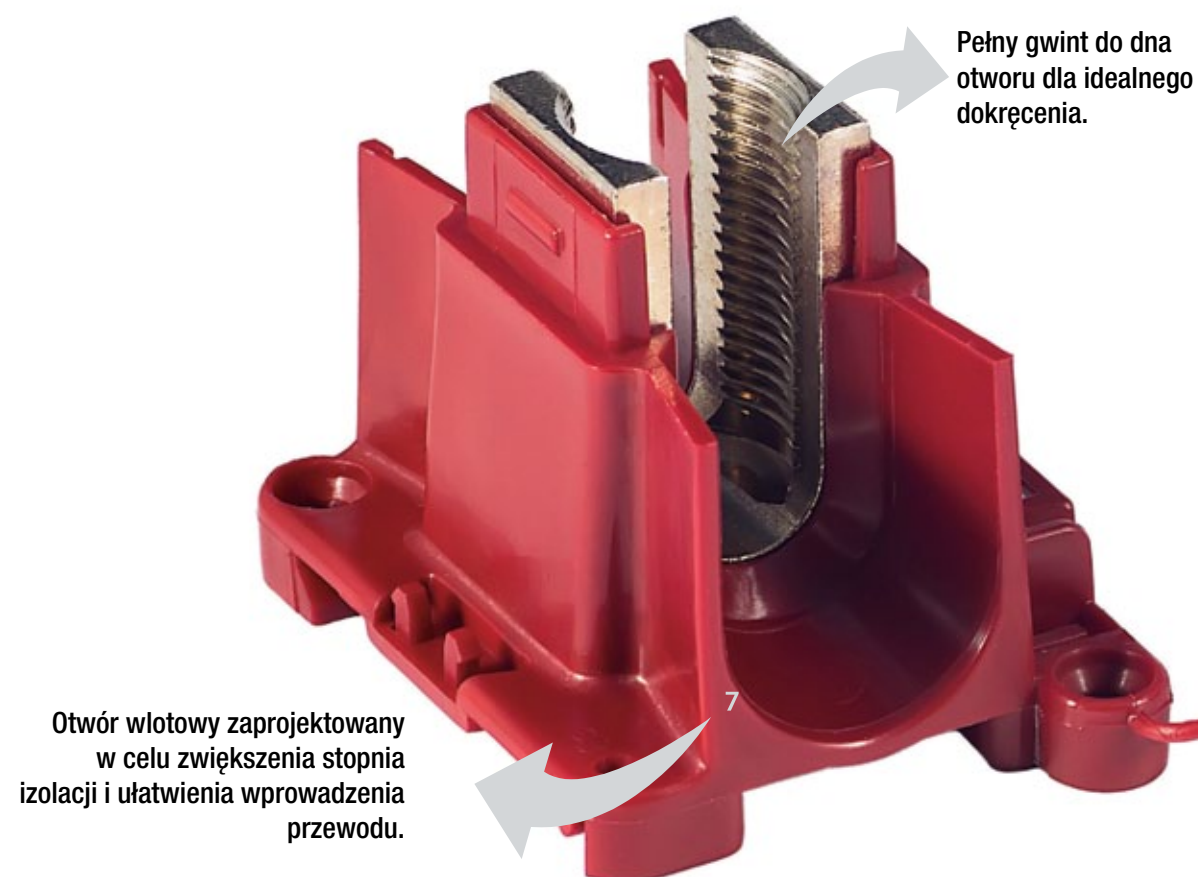


Użyty materiał:
Korpus: poliamid 6.6, kolor szary lub pomarańczowy. V2 (zgodnie z UL94).
Oprawka bezpiecznika: poliamid 6.6, kolor czarny. V2 (zgodnie z UL94).
Mostek: mosiężny (w wersji BT-10: mosiądz niklowany)
Zacisk: stal ocynkowana
Śruby: stal ocynkowana. Gwint metryczny.

Właściwości techniczne zgodne z UL 1059



Nr kat.: J524317 - BTF-2,5	 0,8 Nm	 M 3,5	Napięcie izolacji 600V (UL)	Prąd znamionowy 10A (UL)	 100°C	 500 szt.	330x280x250 mm	 4,9 Kg
						 50 szt.	Opakowanie foliowe.	 0,44 Kg
Nr kat.: J524321 - BTF-2,5 GRIS	 0,8 Nm	 M 3,5	Napięcie izolacji 600V (UL)	Prąd znamionowy 10A (UL)	 100°C		 2,5 mm² / 1 mm² (14 AWG)	Drut
							2,5 mm² / 1 mm²	Linka
							 2,5 mm² / 1 mm² (14 AWG)	Drut
							2,8 mm² (seria 110)	



Umożliwia podłączenie dodatkowego przewodu bez konieczności przecinania przewodu głównego. Nadaje się również do stosowania jako blok rozdzielczy.

Wyższa ochrona przed porażeniem prądem. Przyspieszenie czasu podczas instalacji. Różne rodzaje opcji montażu.

Użyte materiały:

Korpus: poliamid 6, kolor czerwony. V2 (zgodnie z UL94).

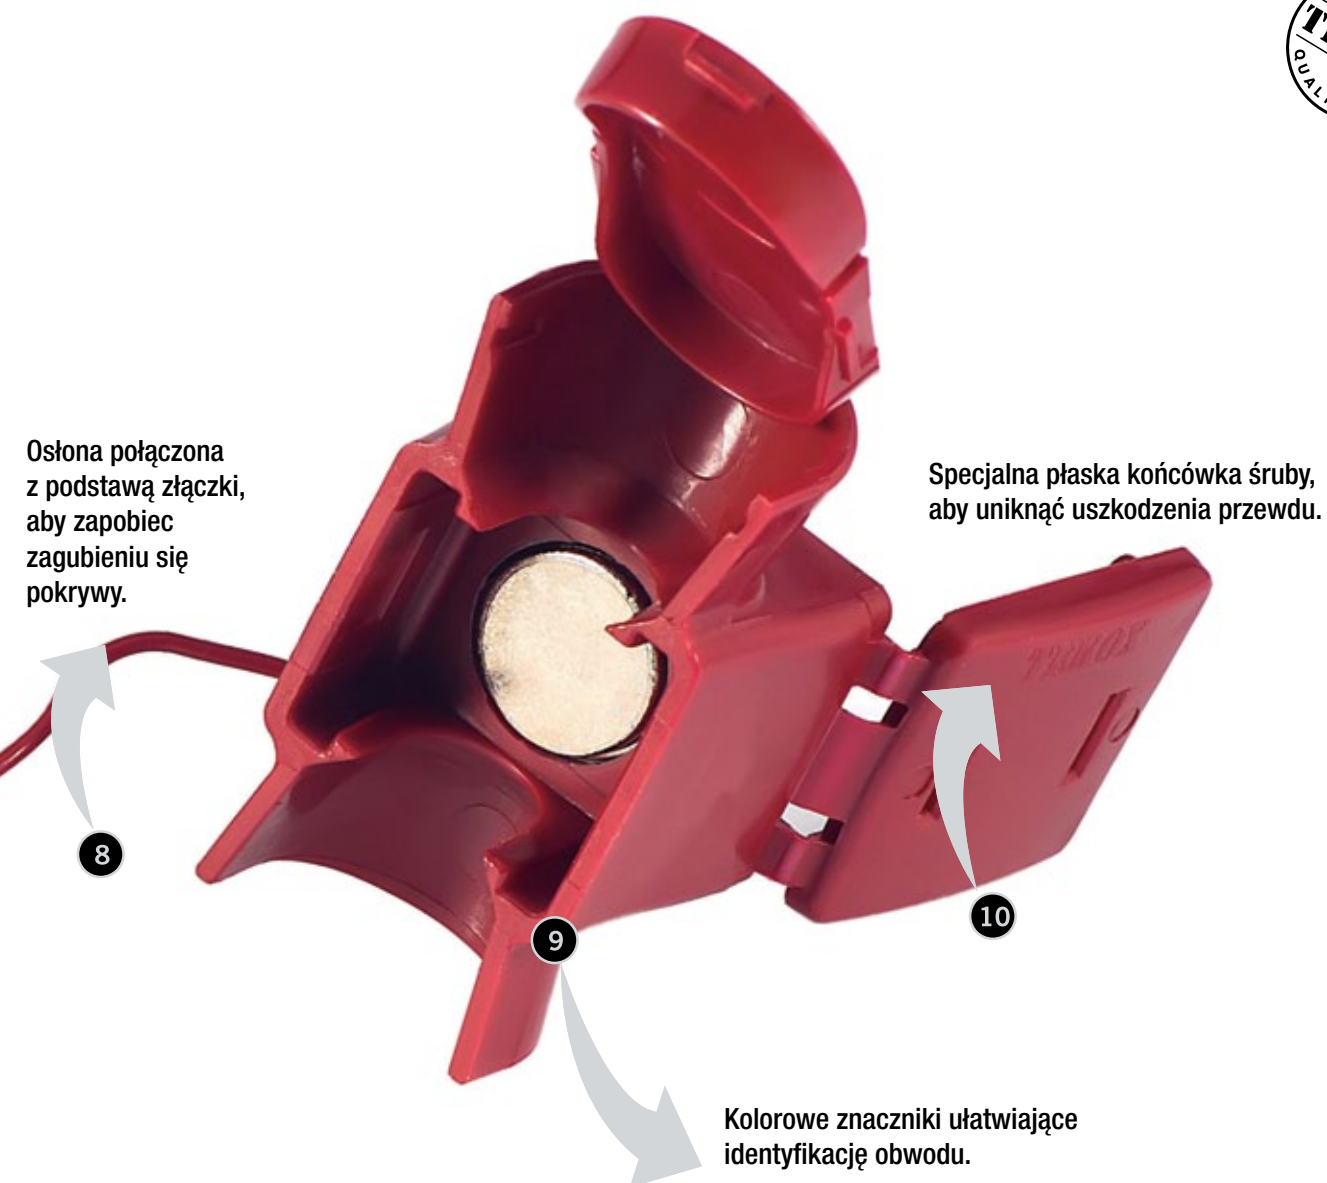
Zacisk: mosiądz niklowany.

Śruby: mosiądz niklowany. Gwint metryczny



Test rozżarzonego drutu 960°C wg zgodnie z EN 60695-2-11

Właściwości techniczne zgodne z EN 60998 (typy do 35 mm²) i EN 60947 (typy od 50 mm²)



Najlepsze rozwiązanie dla bezpiecznego połączenia przewodów.

W TEKOX wierzymy, że połączenia elektryczne powinny być zawsze wykonywane w prosty, szybki i bezpieczny sposób.

Kierując się tymi założeniami, produkujemy serię złączek BD. Używane wysokiej jakości surowce gwarantują bezpieczeństwo instalacji oraz łatwiejszą pracę instalatora.

Myślimy o połączeniach tworząc rozwiązania.



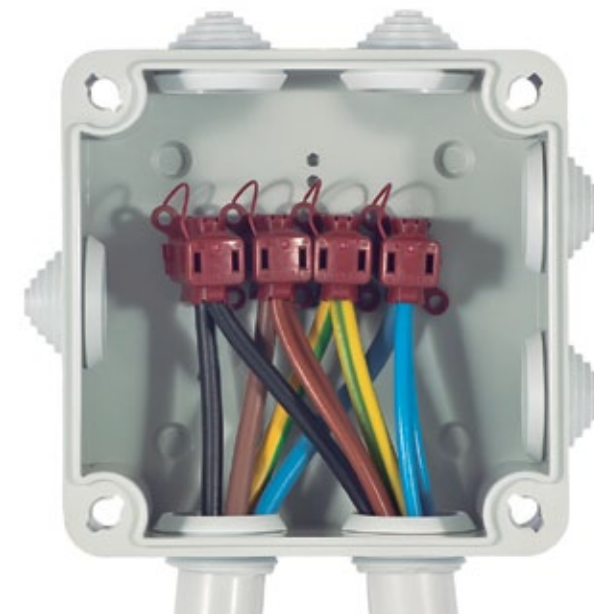
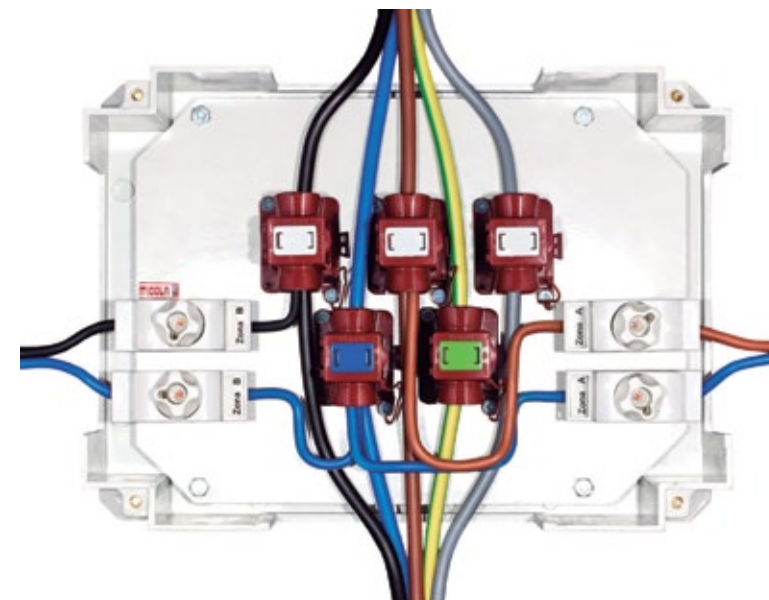
Umożliwia rozgałęzianie bez przecinania głównego przewodu.

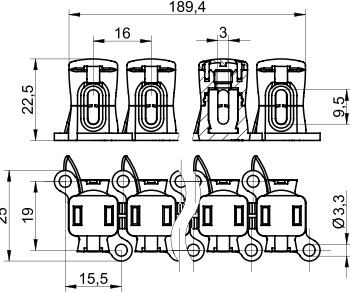
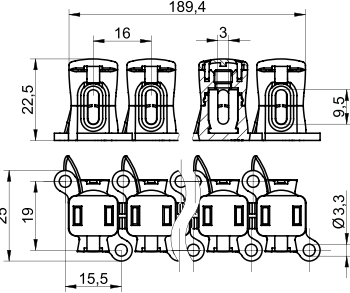
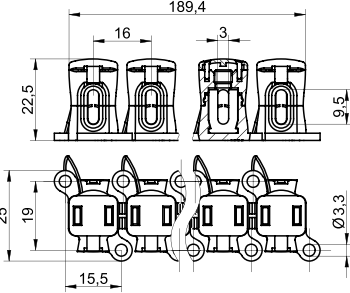


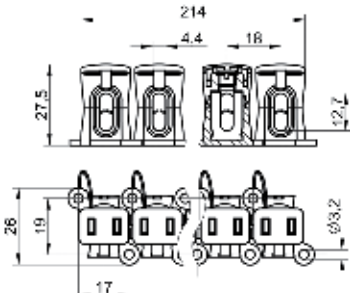
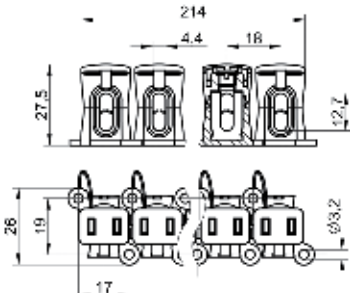
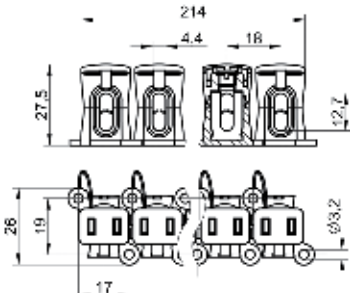
Nadaje się do stosowania jako blok rozdzielczy ze względu na zdejmowaną zatyczkę końcową.



Wysoki stopień izolacji.



Nr kat.: J441910 - BD 6		20 szt. 270x170x120 mm		1,75 Kg
Drut  6 mm ² / 2,5 mm ²		 0,8 Nm		 M 5
Linka  4 mm ² / 2,5 mm ²		 12 polowa		 110°C
				

Nr kat.: J441915 - BD 10		20 szt. 270x170x120 mm		2,93 Kg
Drut  10 mm ² / 4 mm ²		 1,2 Nm		 M 6
Linka  6 mm ² / 4 mm ²		 12 polowa		 110°C
				



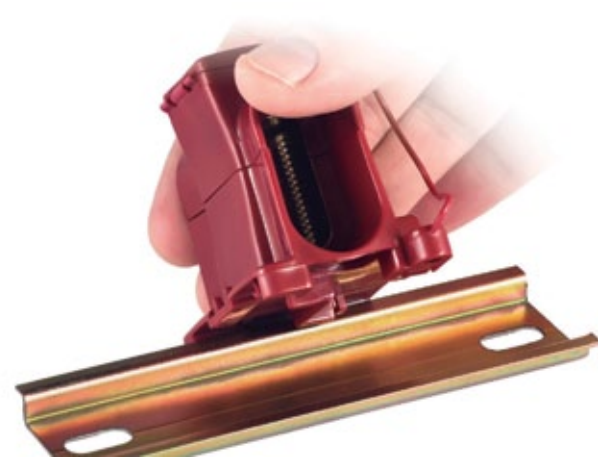
Złączki Do 10 mm² dostarczane w postaci 12-torowych listw, które można łatwo podzielić bez użycia narzędzi.



Typy od 16 mm² do 120 mm² dostarczane pojedynczo można łatwo łączyć za pomocą specjalnych zatrzasków w korpusie złączki.

Nr kat.: J441920 - BD 16		60 szt. 170x140x125 mm		1,10 Kg	
Drut 16 mm ² / 6 mm ²		2,5 Nm		M 8	
Linka 10 mm ² / 6 mm ²		2,5 Nm		M 8	
		Napięcie izolacji 750V		Prąd znamionowy 76A	
				110°C	

Nr kat.: J441925 - BD 35		16 szt. 170x140x125 mm		0,81 Kg	
Drut 35 mm ² / 16 mm ²		2,5 Nm		M 12	
Linka 25 mm ² / 16 mm ²		2,5 Nm		M 12	
		Napięcie izolacji 750V		Prąd znamionowy 125A	
				110°C	



Montaż na szynie DIN dostępny dla typów od 35 mm² do 120 mm²

Dodatkowo w korpusie znajdują się otwory do blokowania zacisku zamocowanego na szynie DIN za pomocą śruby Ø 3

Nr kat.: J441935 - BD 50/A		16 szt. 270x170x120 mm		1,16 Kg	
Drut 50 mm ² / 35 mm ²		5 Nm		M 14	
Linka 35 mm ²		5 Nm		M 14	
		Napięcie izolacji 1000V		Prąd znamionowy 150A	
				110°C	

Nr kat.: J441945 - BD 70/A		12 szt. 170x140x125 mm		1,30 Kg	
Drut 70 mm ² / 50 mm ²		5,5 Nm		M 16	
Linka 50 mm ²		5,5 Nm		M 16	
		Napięcie izolacji 1000V		Prąd znamionowy 192A	
				110°C	

Nr kat.: J441955 - BD 95/A		12 szt. 270x170x120 mm		1,40 Kg	
Drut 95 mm ² / 70 mm ²		9 Nm		M 18	
Linka 70 mm ²		9 Nm		M 18	
		Napięcie izolacji 1000V		Prąd znamionowy 232A	
				110°C	

Nr kat.: J441965 - BD 120/A		12 szt. 270x170x120 mm		2,11 Kg	
Drut 120 mm ² / 95 mm ²		11 Nm		M 20	
Linka 95 mm ²		11 Nm		M 20	
		Napięcie izolacji 1000V		Prąd znamionowy 269A	
				110°C	



Typ 50 mm² i większe, dostarczane ze śrubami imbusowymi

Oznaczone kolorami znaczniki do identyfikacji obwodów

Fazowy „L” - kolor szary		Ochronny „T” – kolor zielony		Neutralny „N” - kolor niebieski	
--------------------------	--	------------------------------	--	---------------------------------	--

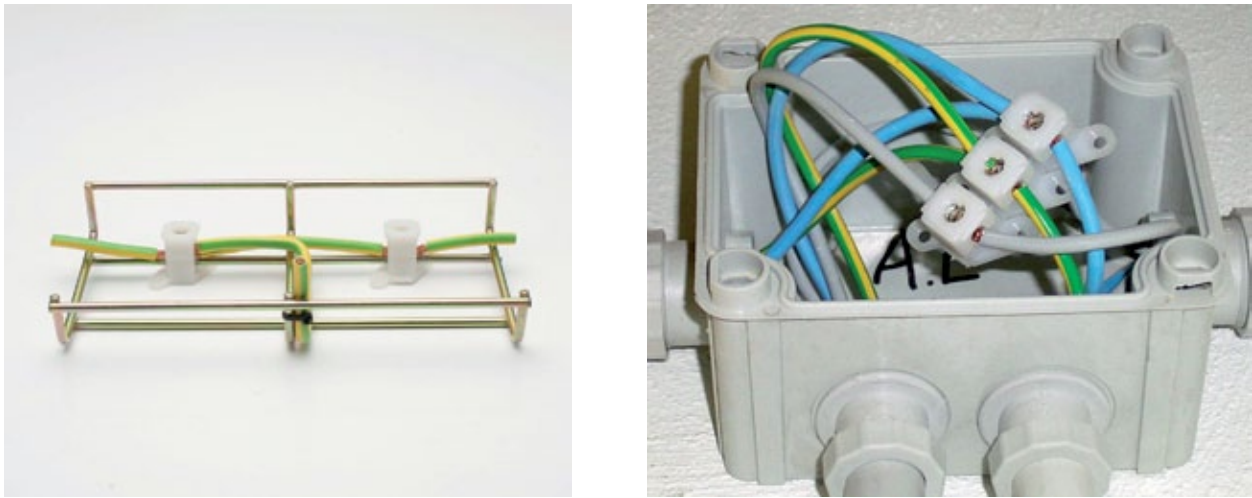


Oznaczone kolorami znaczniki do identyfikacji obwodów

Nr kat.: G9515153 - BDBS 6/16 L 	Oznacznik dla typów od 6 mm² do 16 mm²		180 oznaczników Opakowanie foliowe.
Nr kat.: G9515154 - BDBS 6/16 T 	Oznacznik dla typów od 6 mm² do 16 mm²		180 oznaczników Opakowanie foliowe.
Nr kat.: G9515155 - BDBS 6/16 N 	Oznacznik dla typów od 6 mm² do 16 mm²	Dostarczane w paskach po 6 oznaczników	180 oznaczników Opakowanie foliowe.
Nr kat.: G9515156 - BDBS 35/120 L 	Oznacznik dla typów od 35 mm² do 120 mm²		150 oznaczników Opakowanie foliowe.
Nr kat.: G9515157 - BDBS 35/120 T 	Oznacznik dla typów od 35 mm² do 120 mm²		150 oznaczników Opakowanie foliowe.
Nr kat.: G9515158 - BDBS 35/120 N 	Oznacznik dla typów od 35 mm² do 120 mm²	Dostarczane w paskach po 5 oznaczników	150 oznaczników Opakowanie foliowe.

Stosowany do połączeń elektrycznych z jednym lub wieloma przewodami bez konieczności przecinania głównego przewodu.

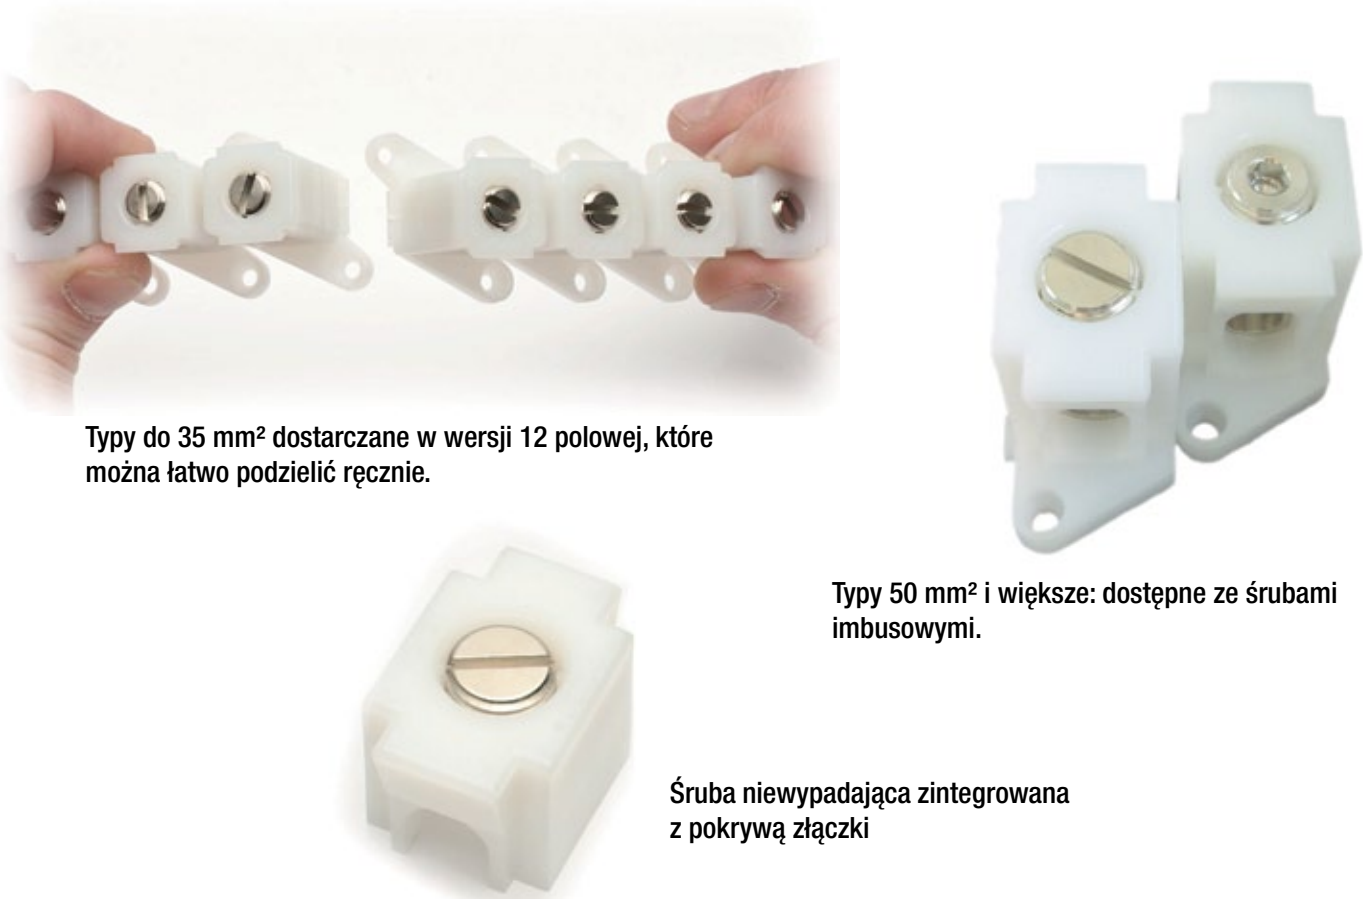
Seria ta została zaprojektowana, aby zmniejszyć czas instalacji upraszczając maksymalnie konstrukcje złączki i zwiększyć bezpieczeństwo dzięki niezawodnej konstrukcji zacisku, odpornej na deformacje z powodu zbyt wysokiego momentu dokręcania.



Użyte materiały:
Korpus: poliamid 6, kolor naturalny. V2 (zgodnie z UL94).
Wkład: mosiądz niklowany.
Śruby: mosiądz niklowany. Gwint metryczny.

Test rozżarzonego drutu 960°C wg
zgodnie z EN 60695-2-11

Właściwości techniczne zgodne z EN 60998 (typy do 35 mm²) i EN 60947 (typy od 50 mm²)










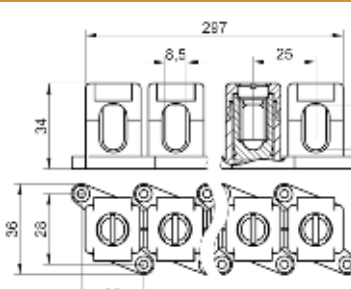

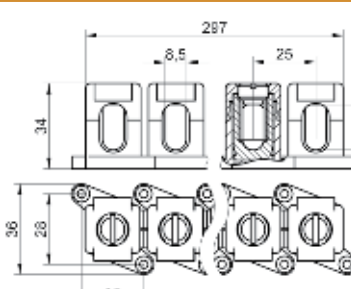
Typy do 35 mm² dostarczane w wersji 12 polowej, które można łatwo podzielić ręcznie.

Typy 50 mm² i większe: dostępne ze śrubami imbusowymi.

Śruba niewypadająca zintegrowana z pokrywą złączki





Nr kat.: J441100 - HPS 6				 100 szt. 407x87x189 mm		 7,7 Kg	
Drut  6 mm ² / 2,5 mm ²				 0,8 Nm		 M 5	
Linka  4 mm ² / 2,5 mm ²				Napięcie izolacji 500V		Prąd znamionowy 41A	
Nr kat.: J441200 - HPS 10				 100 szt. 442x112x224 mm		 14 Kg	
Drut  10 mm ² / 4 mm ²				 1,2 Nm		 M 6	
Linka  6 mm ² / 4 mm ²				Napięcie izolacji 500V		Prąd znamionowy 57A	
Nr kat.: J441300 - HPS 16				 50 szt. 312x102x262 mm		 10,4 Kg	
Drut  16 mm ² / 6 mm ²				 2,5 Nm		 M 8	
Linka  10 mm ² / 6 mm ²				Napięcie izolacji 500V		Prąd znamionowy 76A	
Nr kat.: J441400 - HPS 25/35				 20 szt. 312x252x80 mm		 8,8 Kg	
Drut  35 mm ² / 16 mm ²				 2,5 Nm		 M 12	
Linka  25 mm ² / 16 mm ²				Napięcie izolacji 500V		Prąd znamionowy 125A	

Nr kat.: J441500 - HPS 50/A				60szt. 235x235x96 mm		4,5 Kg	
n°5 50 mm² / 35 mm²				5 Nm		M 14	
35 mm²				1 polowa		110°C	
Nr kat.: J441600 - HPS 70/A				60szt. 235x235x104 mm		5,4 Kg	
n°6 70 mm² / 50 mm²				5,5 Nm		M 16	
50 mm²				1 polowa		110°C	
Nr kat.: J441700 - HPS 95/A				30szt. 271x237x58 mm		3,7 Kg	
n°8 95 mm² / 70 mm²				9 Nm		M 18	
70 mm²				1 polowa		110°C	
Nr kat.: J441800 - HPS 120/A				30szt. 285x262x62 mm		5,3 Kg	
n°8 120 mm² / 95 mm²				11 Nm		M 20	
95 mm²				1 polowa		110°C	
Nr kat.: J441900 - HPS 150/A				4szt. 260x170x120 mm		1,8 Kg	
n°14 150 mm² / 120 mm²				50 Nm		M 28	
120 mm²				1 polowa		110°C	

Stosowany do wykonywania połączeń elektrycznych i w instalacjach oraz urządzeniach pracujących w warunkach podwyższonych temperatur.



Użyty materiał:
Korpus: porcelana, kolor biały.
Wkład: mosiądz niklowany.
Śruby: stal ocynkowana. Gwint metryczny

Właściwości techniczne zgodne z sekcją 4.7.2 (test 8 mm)
 EN 60598



800 szt. 270x170x115 mm 200 szt. Opakowanie foliowe.	5,7 Kg 1,42 Kg
Nr kat.: J515501 - B4-1E	
Drut 4 mm ² / 1,5 mm ²	Linka 4 mm ² / 1,5 mm ²
250 szt. 270x170x115 mm 50 szt. Opakowanie foliowe.	5,4 Kg 1,05 Kg
Nr kat.: J515503 - B4-3E	
0,4 Nm	M 2,6
450V (250V B4-1E)	32A
	350°C

400 szt. 270x170x115 mm 100 szt. Opakowanie foliowe.	5,7 Kg 1,47 Kg
Nr kat.: J515502 - B4-2E	
200 szt. 270x170x115 mm 50 szt. Opakowanie foliowe.	5 Kg 1,45 Kg
Nr kat.: J515504 - B4-4E	

600 szt. 270x170x115 mm 150 szt. Opakowanie foliowe.	5,4 Kg 1,36 Kg
Nr kat.: J515505 - B6-1E	
150 szt. 270x170x115 mm 50 szt. Opakowanie foliowe.	4,3 Kg 1,42 Kg
Nr kat.: J515507 - B6-3E	
0,5 Nm	M 3
450V (250V B6-1E)	41A
	350°C

300 szt. 270x170x115 mm 75 szt. Opakowanie foliowe.	5,6 Kg 1,39 Kg
Nr kat.: J515506 - B6-2E	
120 szt. 270x170x115 mm 40 szt. Opakowanie foliowe.	3,9 Kg 1,27 Kg
Nr kat.: J515508 - B6-4E	

375 szt. 270x170x115 mm 125 szt. Opakowanie foliowe.	4,2 Kg 1,44 Kg
Nr kat.: J515509 - B10-1E	
120 szt. 270x170x115 mm 40 szt. Opakowanie foliowe.	4,5 Kg 1,5 Kg
Nr kat.: J515511 - B10-3E	
0,8 Nm	M 3,5
450V (250V B10-1E)	57A
	350°C

180 szt. 270x170x115 mm 60 szt. Opakowanie foliowe.	4,4 Kg 1,45 Kg
Nr kat.: J515510 - B10-2E	
90 szt. 270x170x115 mm 30 szt. Opakowanie foliowe.	4 Kg 1,29 Kg
Nr kat.: J515512 - B10-4E	

150 szt. 270x170x115 mm 75 szt. Opakowanie foliowe.	4 Kg 1,94 Kg
Nr kat.: J515513 - B16-1E	
50 szt. 270x170x115 mm 25 szt. Opakowanie foliowe.	3,9 Kg 1,9 Kg
Nr kat.: J515515 - B16-3E	
1,2 Nm	M 4
450V (250V B16-1E)	76A
	350°C

75 szt. 270x170x115 mm 25 szt. Opakowanie foliowe.	3,9 Kg 1,26 Kg
Nr kat.: J515514 - B16-2E	
60 szt. 270x170x115 mm 15 szt. Opakowanie foliowe.	6,4 Kg 1,54 Kg
Nr kat.: J515516 - B16-4E	

Wodoodporne złącza WP68 są przeznaczone do wykonywania połączeń w stałych i tymczasowych instalacjach elektrycznych w klasie szczelności IP68 w szybki i bezpieczny sposób.

Specjalny kształt złączki zapobiega nieprawidłowemu podłączeniu.



Wodoodporne złącza liniowe są przeznaczone do stosowania w stałych instalacjach elektrycznych wymagających pełnej ochrony przed wilgocią i wodą.



Użyty materiał:
Korpus: Poliamid 6.6 i Poliamid 6.6 z 30% zawartością włókna szklanego
Wkładka: mosiądz niklowany.
Śruby: stal ocynkowana. Gwint metryczny.

Dla prawidłowo podłączonych zestawów. Zgodność z normami.

EN 61984
EN60998-1 2004
EN60998-2-1 2004
EN62444 2013
UL2238

Złącza do montażu panelowego, stosowane razem ze złączami wtykowymi typu inline, przeznaczone są do łączenia urządzeń w standardzie IP68 w sposób szybki, bezpieczny i niezawodny.



Wtykowe wodoodporne złącza liniowe są przeznaczone do podłączenia tymczasowego lub stałego instalacji, gdzie stopień ochrony IP68 jest wymagany bez użycia żywic lub obudów.

Koszty pracy można obniżyć dzięki możliwości wcześniejszego okablowania połączeń wykonując prefabrykację w warsztacie.



ZŁĄCZKI KABLOWE

ZŁĄCZKA PRZELOTOWA - 2 POŁOWA

Nr kat.: J514402 - WP2/L		18 szt.	150x120x110 mm	0,51 Kg
Drut 0,5 - 2,5 mm²	Linka 1,0 - 2,5 mm²	 71 +4 23,6		
Zawiera uszczelki Ø7mm Ø8mm Ø9,5mm		 0,6 Nm	 M 3	 -40°C +85°C
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 17,5A		

ZŁĄCZKA PRZELOTOWA - 2 POŁOWA +

Nr kat.: J514403 - WP3/L		18 szt.	150x120x110 mm	0,56 Kg
Drut 0,5 - 2,5 mm²	Linka 1,0 - 2,5 mm²	 71 +4 23,6		
Zawiera uszczelki Ø8mm Ø9,5mm Ø11,5mm		 0,6 Nm	 M 3	 -40°C +85°C
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 17,5A		

ZŁĄCZKA PRZELOTOWA - 4 POŁOWA

Nr kat.: J514404 - WP4/L		18 szt.	150x120x110 mm	0,60 Kg
Drut 0,5 - 2,5 mm²	Linka 1,0 - 2,5 mm²	 71 +4 23,6		
Zawiera uszczelki Ø8mm Ø9,5mm Ø11,5mm		 0,6 Nm	 M 3	 -40°C +85°C
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 17,5A		



ZŁĄCZKI WTYKOWE

WTYCZKA HERMETYCZNA - 2 POŁOWA

Nr kat.: J514502 - WP2/M		25 szt.	150x120x110 mm	0,46 Kg
Drut 0,5 - 2,5 mm²	Linka 1,0 - 2,5 mm²	 Dopasowany do: WP2/H et WP2/EH		
Zawiera uszczelki Ø7mm, Ø8mm Ø9,5mm		0,6 Nm	M 3	-40°C +85°C
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 17,5A		

GNIAZDKO HERMETYCZNE - 2 POŁOWE

Nr kat.: J514532 - WP2/H		25 szt.	150x120x110 mm	0,51 Kg
Drut 0,5 - 2,5 mm²	Linka 1,0 - 2,5 mm²	 Dopasowany do: WP2/M		
Zawiera uszczelki Ø7mm, Ø8mm Ø9,5mm		0,6 Nm	M 3	-40°C +85°C
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 17,5A		

WTYCZKA HERMETYCZNA - 2 POŁOWA +

Nr kat.: J514503 - WP3/M		25 szt.	150x120x110 mm	0,52 Kg
Drut 0,5 - 2,5 mm²	Linka 1,0 - 2,5 mm²	 Dopasowany do: WP3/H, WP3/EH, WP3/DTE		
Zawiera uszczelki Ø8mm, Ø9,5mm Ø11,5mm		0,6 Nm	M 3	-40°C +85°C
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 17,5A		

GNIAZDKO HERMETYCZNE - 2 POŁOWE +

Nr kat.: J514533 - WP3/H		25 szt.	150x120x110 mm	0,57 Kg
Drut 0,5 - 2,5 mm²	Linka 1,0 - 2,5 mm²	 Dopasowany do: WP3/M		
Zawiera uszczelki Ø8mm Ø9,5mm Ø11,5mm		0,6 Nm	M 3	-40°C +85°C
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 17,5A		

WTYCZKA HERMETYCZNA - 4 POŁOWA

Nr kat.: J514504 - WP4/M		25 szt.	150x120x110 mm	0,58 Kg
Drut 0,5 - 2,5 mm²	Linka 1,0 - 2,5 mm²	 Dopasowany do: WP4/H, WP4/EH		
Zawiera uszczelki Ø8mm Ø9,5mm Ø11,5mm		0,6 Nm	M 3	-40°C +85°C
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 17,5A		

GNIAZDKO HERMETYCZNE - 4 POŁOWE

Nr kat.: J514534 - WP4/H		25 szt.	150x120x110 mm	0,58 Kg
Drut 0,5 - 2,5 mm²	Linka 1,0 - 2,5 mm²	 Dopasowany do: WP4/M		
Zawiera uszczelki Ø8mm Ø9,5mm Ø11,5mm		0,6 Nm	M 3	-40°C +85°C
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 17,5A		



WTYCZKA HERMETYCZNA - 4 POLOWA +


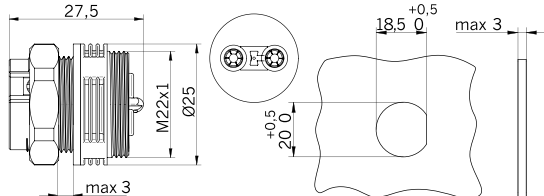
Nr kat.: J514505 - WP5/M		25 szt.	150x120x110 mm	0,53 Kg
Drut 0,5 - 1,5 mm ²	Linka 1,0 - 1,5 mm ²	 46,5 ⁺² Ø25,5		 Dopasowany do: WP5/H, WP5/EH
Zawiera uszczelki Ø9,5mm Ø11,5mm Ø12,5mm		0,6 Nm	M 2,5	-40°C +85°C
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 15A		

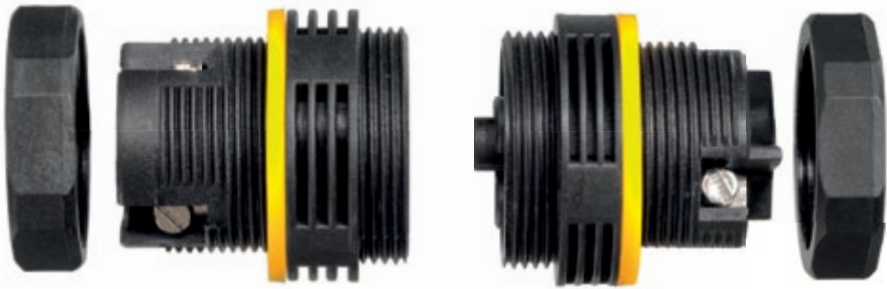
GNIAZDKO HERMETYCZNE - 4 POLOWE +

Nr kat.: J514535 - WP5/H		25 szt.	150x120x110 mm	0,56 Kg
Drut 0,5 - 1,5 mm ²	Linka 1,0 - 1,5 mm ²	 50,5 ⁺² Ø25,5		 Dopasowany do: WP5/M
Zawiera uszczelki Ø9,5mm Ø11,5mm Ø12,5mm		0,6 Nm	M 2,5	-40°C +85°C
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 15A		

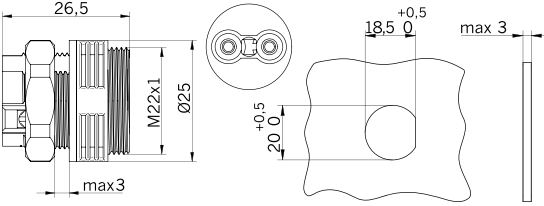
ZŁĄCZKI PANELOWE

GNIAZDKO HERMETYCZNE (PANELOWE) - 2 POLOWE

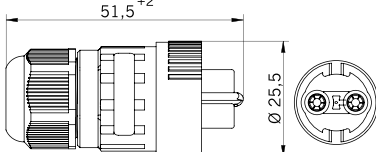
Nr kat.: J514632 - WP2/EH		BUILT-IN	 25 szt.	150x120x110 mm	 0,34 Kg
Drut  0,5 -2,5 mm ²	Linka  1,0 -2,5 mm ²			 Dopasowany do: WP2/M	
		 0,6 Nm	 M 3	 -40°C +85°C	
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 17,5A			




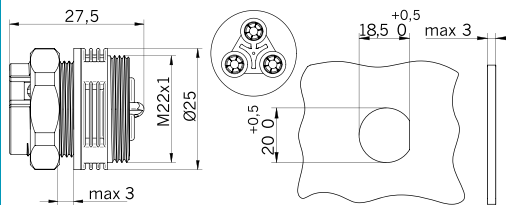
WTYCZKA HERMETYCZNA (PANELOWA) - 2 POLOWA

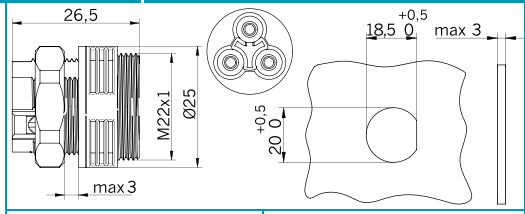
Nr kat.: J514602 - WP2/EM		BUILT-IN	 25 szt.	150x120x110 mm	 0,34 Kg
Drut  0,5 - 2,5 mm ²	Linka  1,0 - 2,5 mm ²				 Dopasowany do: WP2/HEM
		 0,6 Nm	 M 3	 -40°C +85°C	
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 17,5A			

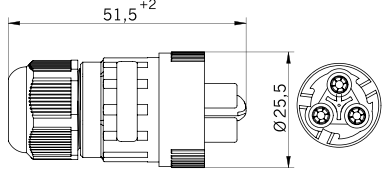
GNIAZDKO HERMETYCZNE DO WTYCZKI PANELOWEJ - 2 POLOWE

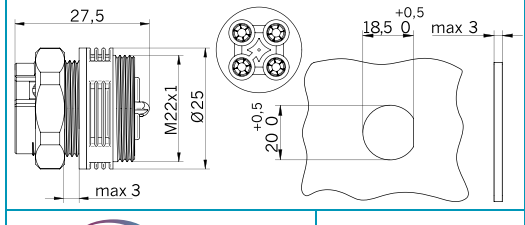
Nr kat.: J514562 - WP2/HEM		 25 szt.	150x120x110 mm	 0,51 Kg
Drut  0,5 · 2,5 mm ²	Linka  1,0 · 2,5 mm ²			 Dopasowany do: WP2/EM
Zawiera uszczelki Ø7mm, Ø8mm Ø9,5mm		 0,6 Nm	 M 3	 -40°C +85°C
Napięcie izolacji	450V	Prąd znamionowy 17,5A		

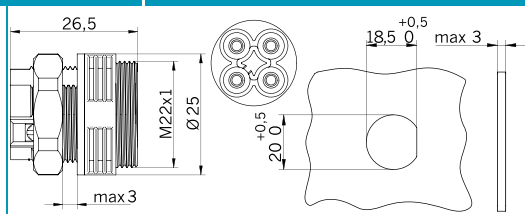
GNIAZDKO HERMETYCZNE (PANELOWE) - 2 POLOWE +

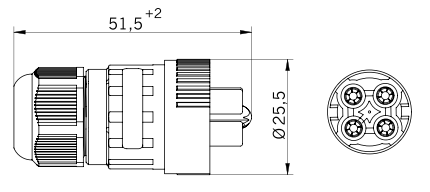

Nr kat.: J514633 - WP3/EH		BUILT-IN	 25 szt.	150x120x110 mm	 0,40 Kg
Drut  0,5 - 2,5 mm ²	Linka  1,0 - 2,5 mm ²				 Dopasowany do: WP3/M
		 0,6 Nm	 M 3	 -40°C +85°C	
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 17,5A			

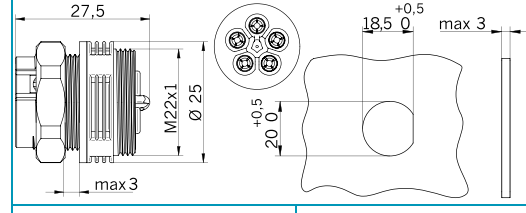
WTYCZKA HERMETYCZNA (PANELOWA) - 2 POLOWA + 				
Nr kat.: J514603 - WP3/EM		BUILT-IN	25 szt. 150x120x110 mm	0,40 Kg
Drut  0,5 - 2,5 mm²	Linka  1,0 - 2,5 mm²	 26,5 M22x1 Ø25 max 3 +0,5 18,5 0 max 3 +0,5 20 0		 Dopasowany do: WP3/HEM
Napięcie izolacji 450V		 0,6 Nm  M 3  -40°C +85°C		
Prąd znamionowy 17,5A				

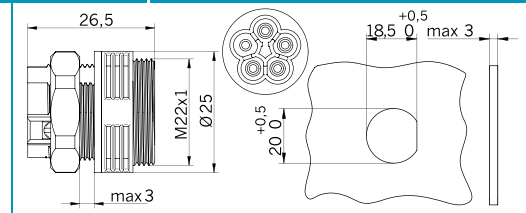
GNIAZDKO HERMETYCZNE DO WTYCZKI PANELOWEJ - 2 POLOWE + 				
Nr kat.: J514563 - WP3/HEM		BUILT-IN	25 szt. 150x120x110 mm	0,52 Kg
Drut  0,5 - 2,5 mm²	Linka  1,0 - 2,5 mm²	 51,5 ⁺² Ø25,5 max 3 +0,5 18,5 0 max 3 +0,5 20 0		 Dopasowany do: WP3/EM, WP3/DTE
Zawiera uszczelki Ø8mm Ø9,5mm Ø11,5mm		 0,6 Nm  M 3  -40°C +85°C		
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 17,5A		


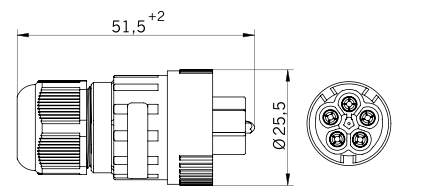

GNIAZDKO HERMETYCZNE (PANELOWE) - 4 POLOWE				
Nr kat.: J514634 - WP4/EH		BUILT-IN	25 szt. 150x120x110 mm	0,44 Kg
Drut  0,5 - 2,5 mm²	Linka  1,0 - 2,5 mm²	 27,5 M22x1 Ø25 max 3 +0,5 18,5 0 max 3 +0,5 20 0		 Dopasowany do: WP4/M
Napięcie izolacji 450V		 0,6 Nm  M 3  -40°C +85°C		
Prąd znamionowy 17,5A				

WTYCZKA HERMETYCZNA (PANELOWA) - 4 POLOWA				
Nr kat.: J514604 - WP4/EM		BUILT-IN	25 szt. 150x120x110 mm	0,44 Kg
Drut  0,5 - 2,5 mm²	Linka  1,0 - 2,5 mm²	 26,5 M22x1 Ø25 max 3 +0,5 18,5 0 max 3 +0,5 20 0		 Dopasowany do: WP4/HEM
Napięcie izolacji 450V		 0,6 Nm  M 3  -40°C +85°C		
Prąd znamionowy 17,5A				

GNIAZDKO HERMETYCZNE DO WTYCZKI PANELOWEJ - 4 POLOWE				
Nr kat.: J9514704 WP4/HEM		BUILT-IN	25 szt. 150x120x110 mm	0,54 Kg
Drut  0,5 - 2,5 mm²	Linka  1,0 - 2,5 mm²	 51,5 ⁺² Ø25,5 max 3 +0,5 18,5 0 max 3 +0,5 20 0		 Dopasowany do: WP4/EM
Zawiera uszczelki Ø8mm Ø9,5mm Ø11,5mm		 0,6 Nm  M 3  -40°C +85°C		
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 17,5A		

GNIAZDKO HERMETYCZNE (PANELOWE) - 4 POLOWE + 				
Nr kat.: J514635 - WP5/EH		BUILT-IN	25 szt. 150x120x110 mm	0,41 Kg
Drut  0,5 - 1,5 mm²	Linka  1,0 - 1,5 mm²	 27,5 M22x1 Ø25 max 3 +0,5 18,5 0 max 3 +0,5 20 0		 Dopasowany do: WP5/M
Napięcie izolacji 450V		 0,6 Nm  M 2,5  -40°C +85°C		
Prąd znamionowy 15A				

WTYCZKA HERMETYCZNA (PANELOWA) - 4 POLOWA + 				
Nr kat.: J514605 - WP5/EM		BUILT-IN	25 szt. 150x120x110 mm	0,41 Kg
Drut  0,5 - 1,5 mm²	Linka  1,0 - 1,5 mm²	 26,5 M22x1 Ø25 max 3 +0,5 18,5 0 max 3 +0,5 20 0		 Dopasowany do: WP5/HEM
Napięcie izolacji 450V		 0,6 Nm  M 2,5  -40°C +85°C		
Prąd znamionowy 15A				

GNIAZDKO HERMETYCZNE DO WTYCZKI PANELOWEJ - 4 POLOWE + 				
Nr kat.: J514565 - WP5/HEM		BUILT-IN	25 szt. 150x120x110 mm	0,53 Kg
Drut  0,5 - 1,5 mm²	Linka  1,0 - 1,5 mm²	 51,5 ⁺² Ø25,5 max 3 +0,5 18,5 0 max 3 +0,5 20 0		 Dopasowany do: WP5/EM
Zawiera uszczelki Ø9,5mm Ø11,5mm Ø12,5mm		 0,6 Nm  M 2,5  -40°C +85°C		
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 15A		

ZŁĄCZKA KABLA TYPU "T"

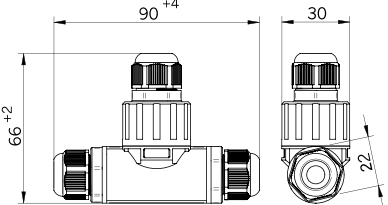

WP3/DT



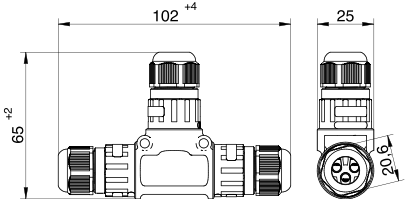
WP3/DTE



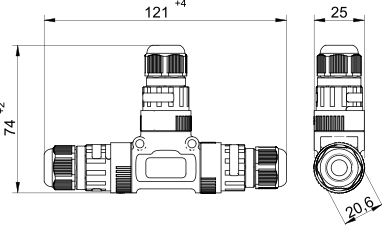
ZŁĄCZKA HERMETYCZNA TYP „T” (1 ZASILANIE/2 ODPŁYWY) - 2 POŁOWA

Nr kat.: J514702 - WP2/DT		 6 szt.	150x120x110 mm	 0,51 Kg
Drut  0,75 -1,5 mm ²	Linka  0,75 -1,5 mm ²			
Zawiera uszczelki Ø7mm Ø8mm Ø9,5mm		 0,5 Nm	 M 3	 -40°C +85°C
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 24A		




ZŁĄCZKA HERMETYCZNA TYP „T” (1 ZASILANIE/2 ODPŁYWY) - 2 POŁOWA +


Nr kat.: J514703 - WP3/DT		 6 szt.	150x120x110 mm	 0,56 Kg
Drut  0,75 -1,5 mm ²	Linka  0,75 -1,5 mm ²			
Zawiera uszczelki Ø8mm Ø9,5mm Ø11,5mm		 0,5 Nm	 M 3	 -40°C +85°C
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 32A		



ROZDZIELACZ HERMETYCZNY TYP „T” (1 ZASILANIE/2 ODPŁYWY) - 2 POŁOWA +

Nr kat.: J9514704 - WP3/DTE		 25 szt.	150x120x110 mm	 0,87 Kg
Gniazdo zasilające: Nr kat.: J514563 - WP3/HEM Gniazdo wyjściowe: Nr kat.: J514503 - WP3/M		 -40°C +85°C		
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 32A		
WP3/DTE =1x WP3/HEM + 2x WP3/M				

ZŁĄCZKI HERMETYCZNE 32 AMPEROWE


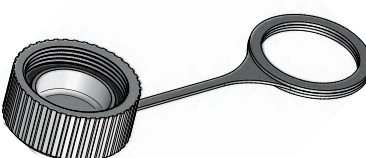

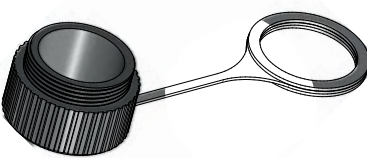



WTY CZKA HERMETYCZNA (PRZELOTOWA) 32A - 2 POŁOWA + 				
Nr kat.: J514510 - WP3/M32		 10 szt.	150x120x110 mm	 0,52 Kg
Drut  25-30 mm 7-8 mm 1,5 - 6,0 mm²	Linka  25-30 mm 7-8 mm 2,0 - 6,0 mm²	 74,5 Ø31		 Dopasowany do: WP3/H32
Zawiera uszczelki Ø13mm, Ø14mm Ø15mm		 0,8 Nm	 M 3,5	 -40°C +85°C
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 32A		

G NIAZDKO HERMETYCZNE 32A - 2 POŁOWA + 				
Nr kat.: J514540 - WP3/H32		 10 szt.	150x120x110 mm	 0,58 Kg
Drut  25-30 mm 7-8 mm 1,5 - 6,0 mm²	Linka  25-30 mm 7-8 mm 2,0 - 6,0 mm²	 80 Ø31		 Dopasowany do: WP3/M32, WP3/EM32
Zawiera uszczelki Ø13mm, Ø14mm Ø15mm		 0,8 Nm	 M 3,5	 -40°C +85°C
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 32A		

WTY CZKA HERMETYCZNA (PANELOWA) 32A - 2 POŁOWA + 				
Nr kat.: J514610 - WP3/EM32		BUILT-IN	 20 szt.	150x120x110 mm
Drut  25-30 mm 7-8 mm 1,5 - 6,0 mm²	Linka  25-30 mm 7-8 mm 2,0 - 6,0 mm²	 46,5 Ø33,5 M25		 Dopasowany do: WP3/H32
		 0,8 Nm	 M 3,5	 -40°C +85°C
Napięcie izolacji 450V		Prąd znamionowy 32A		



AKCESORIA

ZATYCZKA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM Nr kat.: J514901 - WP/TI		 0,34 Kg
 11,5 Ø25,5 M22x1		
150x120x110 mm		 60 szt.
ZATYCZKA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM Nr kat.: J514902 - WP/TE		 0,37 Kg
 16 Ø25,5 M22x1		
150x120x110 mm		 60 szt.
ZAŚLEPKA WTY CZKI 32A Nr kat.: J514911 - WP/TM32		 0,30 Kg
 29,6 Ø31		
150x120x110 mm		 20 szt.
ZAŚLEPKA G NIAZDA 32A Nr kat.: J514922 - WP/TH32		 0,20 Kg
 29 Ø31		
150x120x110 mm		 20 szt.

NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE MONTAŻ ZŁĄCZEK

Nr kat.: J9389400 - WP/TOOL



Każde opakowanie zawiera 2 darmowe narzędzia. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość skontaktuj się Elektro Becov Polska

Na stronie 46 znajduje się tabela, w której znajdziesz informacje nt. odpowiedniego doboru zatyczek.

TABELE KOMPATYBILNOŚCI

TYP ZATYCZKI	ZATYCZKA	TYP ZŁĄCZKI	ZŁĄCZKA	NR KAT. ZŁĄCZKI	KOMPATYBILNA
ZATYCZKA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM	Nr kat.: J514901 WP/TI	ŻEŃSKA	WP2/H	J514532	WP2/M
			WP3/H	J514533	WP3/M
			WP4/H	J514534	WP4/M
			WP5/H	J514535	WP5/M
		MĘSKA ZŁĄCZKA PANELOWA	WP2/EM	J514602	WP2/HEM
			WP3/EM	J514603	WP3/HEM
			WP4/EM	J514604	WP4/HEM
			WP5/EM	J514605	WP5/HEM
		ŻEŃSKA ZŁĄCZKA PANELOWA	WP2/EH	J514632	WP2/M
			WP3/EH	J514633	WP3/M
			WP4/EH	J514634	WP4/M
			WP5/EH	J514635	WP5/M
		ROZGAŁĘZNIK „T”	WP3/DTE	J9514704	WP3/M+WP3/HEM
ZATYCZKA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM	Nr kat.: J514902 WP/TE	MĘSKA	WP2/M	J514502	WP2/H
					WP2/EH
			WP3/M	J514503	WP3/H
					WP3/EH
					WP3/DTE
			WP4/M	J514504	WP4/H
					WP4/EH
			WP5/M	J514505	WP5/H
		ŻEŃSKA ZŁĄCZKA DO POŁĄCZENIA Z MĘSKĄ ZŁĄCZKĄ PANELOWĄ	WP2/HEM	J514562	WP5/EH
					WP2/EM
					WP3/EM
					WP3/DTE
ZAŚLEPKA WTYCZKI 32A	Nr kat.: J514911 WP/TM32	MĘSKA 32A	WP3/M32	J514510	WP3/H32
		MĘSKA PANELOWA 32A	WP3/EM32	J514610	WP3/H32
ZAŚLEPKA GNIAZDA 32A	Nr kat.: J514922 WP/TH32	ŻEŃSKA 32A	WP3/H32	J514540	WP3/M32
					WP3/EM32

Służy do wykonywania połączeń w szybki i bezpieczniejszy sposób. Złączki znajdują zastosowanie w urządzeniach oświetleniowych oraz w stałych i tymczasowych instalacjach elektrycznych.

Zestawy przewodów można zamontować wcześniej, aby zaoszczędzić czas podczas połączenia i rozłączania przewodów.

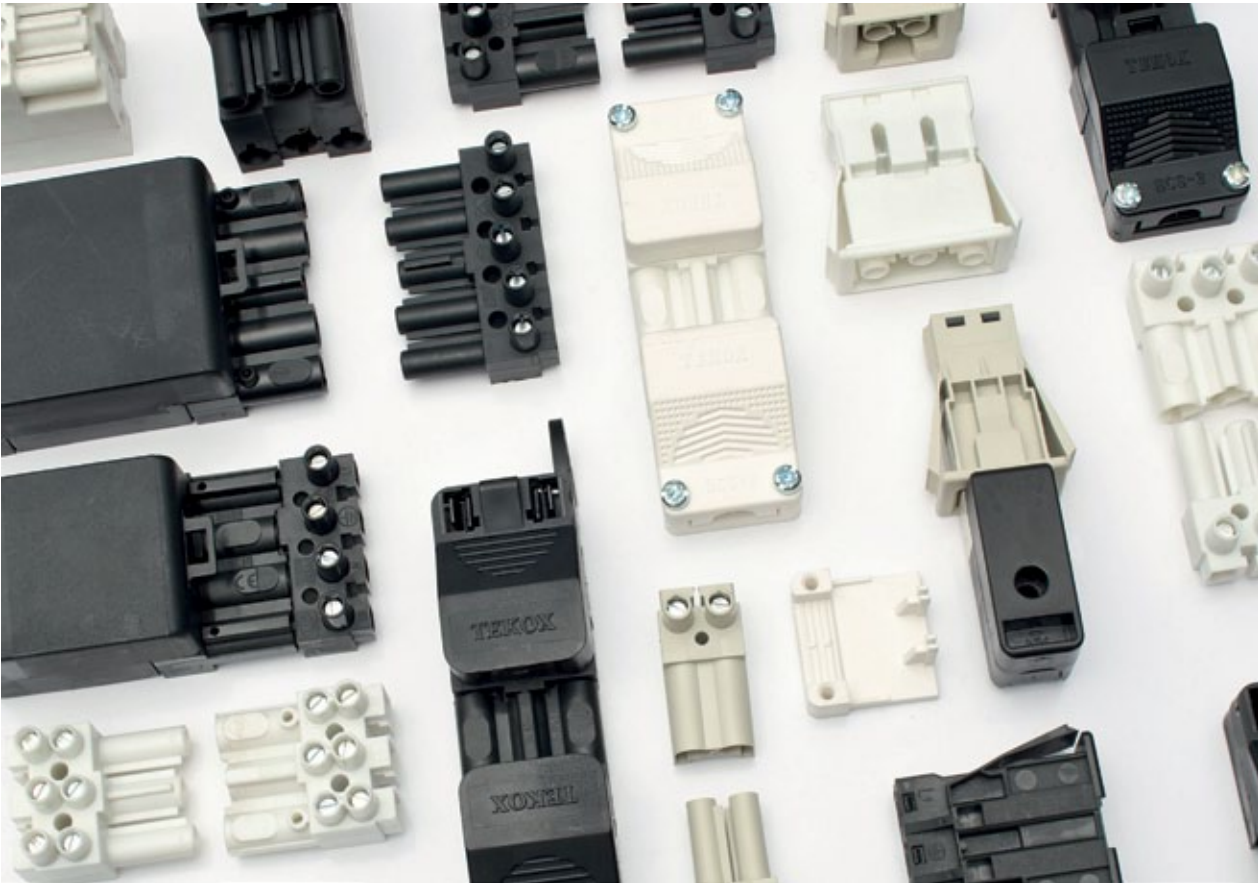


Użyty materiał:
Korpus: poliamid 6. V2 (zgodnie z UL94).
Wkład: mosiądz niklowany.
Śruby: mosiądz niklowany. Gwint metryczny.




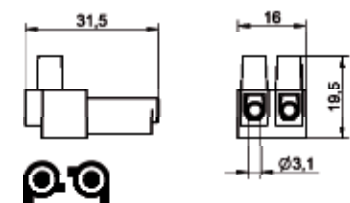
Test rozżarzonego drutu 850°C
wg zgodnie z EN 60695-2-11

Stopień ochrony IP40 po podłączeniu wtyczki i gniazda
zgodnie z EN 60529
Właściwości techniczne zgodne z EN-61984


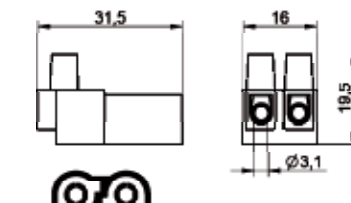




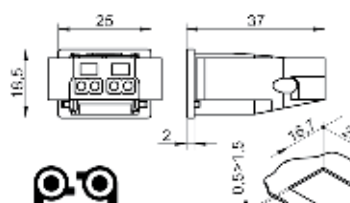
ZŁĄCZE WTYKOWE - 2 POŁOWE

Nr kat.: J385700 - BCS-2/M-G	50 szt. 170x140x125 mm 100szt. 170x140x125 mm	0,37 Kg 0,74 Kg
 0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
● 110°C		
250V / 16A		

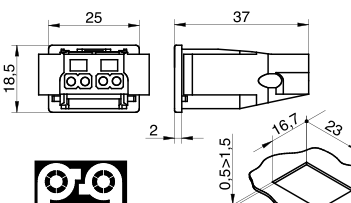
ZŁĄCZE GNIAZDOWE - 2 POŁOWE

Nr kat.: J385800 - BCS-2/H-G	50 szt. 170x140x125 mm 100szt. 170x140x125 mm	0,40 Kg 0,80 Kg
 0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
● 110°C		
250V / 16A		

ZŁĄCZE WTYKOWE (PANELOWE) - 2 POŁOWE


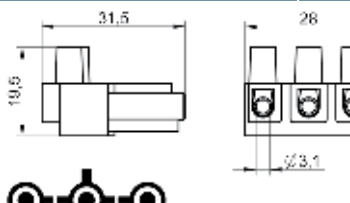
Nr kat.: J9386300 - BCS-2/EM-G	50szt. 170x140x125 mm 100szt. 170x140x125 mm	0,58 Kg 1,16 Kg
 0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
● 110°C		
250V / 16A		

ZŁĄCZE GNIAZDOWE (PANELOWE) - 2 POŁOWE

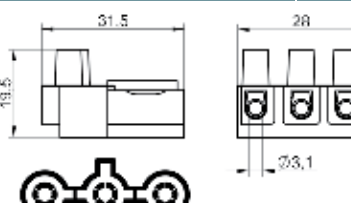
Nr kat.: J9386400 - BCS-2/EH-G	50 szt. 170x140x125 mm 100szt. 170x140x125 mm	0,58 Kg 1,16 Kg
 0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
● 110°C		
250V / 16A		



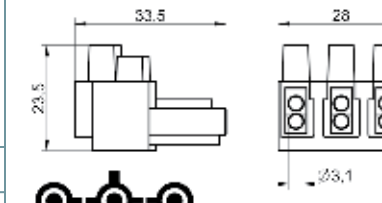
ZŁĄCZE WTYKOWE - 2 POŁOWE +

Nr kat.: J385900 - BCS-3/M-N	50 szt. 170x140x125 mm 200szt. 270x170x120 mm	0,58 Kg 2,32 Kg
 0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
● 110°C		
250V / 16A		


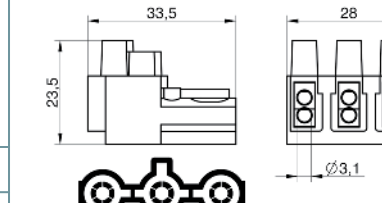
ZŁĄCZE GNIAZDOWE - 2 POŁOWE +

Nr kat.: J386000 - BCS-3/H-N	50 szt. 170x140x125 mm 200szt. 270x170x120 mm	0,63 Kg 2,52 Kg
 0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
● 110°C		
250V / 16A		

ZŁĄCZE WTYKOWE PODWÓJNE - 2 POŁOWE +

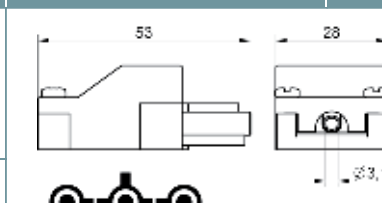
Nr kat.: J9386500 - BCS-3/2M-N	50szt. 170x140x125 mm 200szt. 270x170x120 mm	0,85 Kg 3,40 Kg
 0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
● 110°C		
250V / 16A		

ZŁĄCZE GNIAZDOWE PODWÓJNE - 2 POŁOWE +

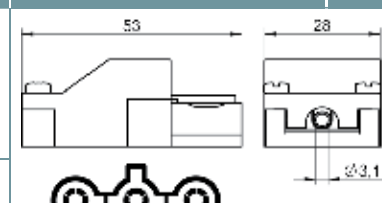
Nr kat.: J9386600 - BCS-3/2H-N	50 szt. 170x140x125 mm 200 szt. 270x170x120 mm	0,89 Kg 3,56 Kg
 0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
● 110°C		
250V / 16A		



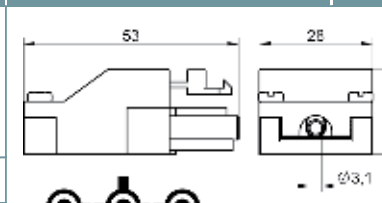
ZŁĄCZE WTYKOWE Z OSŁONĄ - 2 POŁOWE +

Nr kat.: J9386700 - BCS-3/M1-N	50 szt. 170x140x125 mm 200 szt. 340x280x250 mm	0,94 Kg 3,76 Kg
 0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
● 110°C		
250V / 16A		

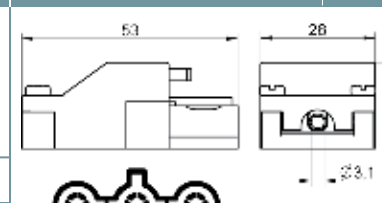
ZŁĄCZE GNIAZDOWE Z OSŁONĄ - 2 POŁOWE +

Nr kat.: J9386800 - BCS-3/H1-N	50 szt. 170x140x125 mm 200 szt. 340x280x250 mm	0,95 Kg 3,80 Kg
 0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
● 110°C		
250V / 16A		

ZŁĄCZE WTYKOWE Z OSŁONĄ I BLOKADĄ CHRONIĄCĄ PRZED PRZYPADKOWYM ROZŁĄCZENIEM - 2 POŁOWE +

Nr kat.: J9386900 - BCS-3/M2-N	50 szt. 170x140x125 mm 200szt. 340x280x250 mm	0,95 Kg 3,80 Kg
 0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
● 110°C		
250V / 16A		

ZŁĄCZE GNIAZDOWE Z OSŁONĄ I BLOKADĄ CHRONIĄCĄ PRZED PRZYPADKOWYM ROZŁĄCZENIEM - 2 POŁOWE +

Nr kat.: J9387000 - BCS-3/H2-N	50 szt. 170x140x125 mm 200szt. 340x280x250 mm	0,96 Kg 3,84 Kg
 0,5 mm ² / 2,5 mm ²		
● 110°C		
250V / 16A		



**ZŁĄCZE WTYKOWE Z OSŁONĄ
NA ZATRZASK - 2 POŁOWE +**

Nr kat.: J9387100 - BCS-3T/M1-N	 50 szt. 270x170x120 mm 200 szt. 340x280x250 mm	 1 Kg 4 Kg
 0,5 mm ² / 2,5 mm ²	 	
 110°C		
250V / 16A		

**ZŁĄCZE GNIAZDOWE Z OSŁONĄ
NA ZATRZASK - 2 POŁOWE +**

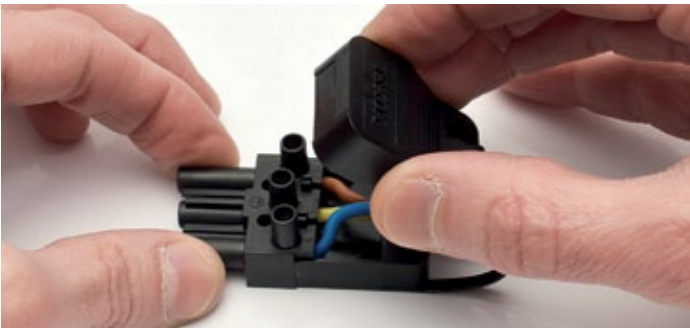
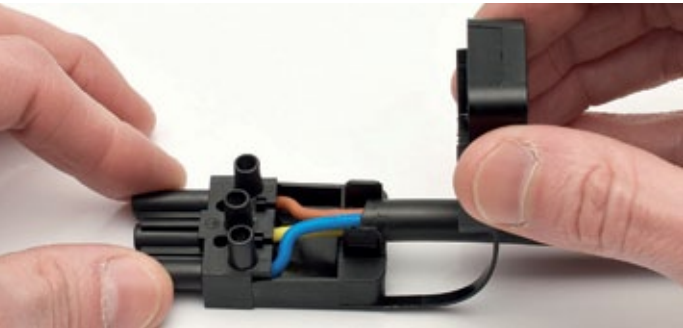
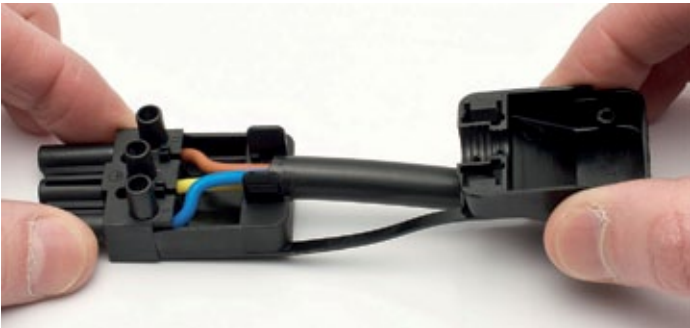
Nr kat.: J9387200 - BCS-3T/H1-N	 50 szt. 270x170x120 mm 200 szt. 340x280x250 mm	 1,02 Kg 4,08 Kg
 0,5 mm ² / 2,5 mm ²	 	
 110°C		
250V / 16A		

**ZŁĄCZE WTYKOWE Z OSŁONĄ NA ZATRZASK I BLOKADĄ
CHRONIĄCĄ PRZED PRZYPADKOWYM ROZŁĄCZENIEM
- 2 POŁOWE +**

Nr kat.: J9387300 - BCS-3T/M2-N	 50 szt. 270x170x120 mm 200 szt. 340x280x250 mm	 1,02 Kg 4,08 Kg
 0,5 mm ² / 2,5 mm ²	 	
 110°C		
250V / 16A		

**ZŁĄCZE GNIAZDOWE Z OSŁONĄ NA ZATRZASK I BLOKADĄ
CHRONIĄCĄ PRZED PRZYPADKOWYM ROZŁĄCZENIEM
- 2 POŁOWE +**

Nr kat.: J9387400 - BCS-3T/H2-N	 50 szt. 270x170x120 mm 200 szt. 340x280x250 mm	 1,03 Kg 4,12 Kg
 0,5 mm ² / 2,5 mm ²	 	
 110°C		
250V / 16A		



ZŁĄCZE WTYKOWE (PANELOWE) - 2 POŁOWE +

Nr kat.: J9387500 - BCS-3/EM-N	 50 szt. 170x140x125 mm 200 szt. 270x170x230 mm	 0,8 Kg 3,2 Kg
 0,5 mm ² / 2,5 mm ²	 	
 110°C		
Napięcie izolacji 250V	Prąd znamionowy 16A	

ZŁĄCZE GNIAZDOWE (PANELOWE) - 2 POŁOWE +

Nr kat.: J9387600 - BCS-3/EH-N	 50 szt. 170x140x125 mm 200 szt. 270x170x230 mm	 0,8 Kg 3,2 Kg
 0,5 mm ² / 2,5 mm ²	 	
 110°C		
Napięcie izolacji 250V	Prąd znamionowy 16A	

**ZŁĄCZE WTYKOWE (POŚREDNIE)
- 2 POŁOWE +**

Nr kat.: J9387700 - BCS-3/MH-N	 50 szt. 170x140x125 mm 200 szt. 270x170x120 mm	 0,54 Kg 2,16 Kg
 110°C	 	
250V / 16A		



**BLOK DYSTRYBUCYJNY (1 ZASILANIE/
3 ODPLYWY) 2 POLOWY +**

Nr kat.: J9387800 - BCS-3/D3S-N	50szt. 270x170x120 mm 100szt. 260x170x120 mm	1,79 Kg 3,58 Kg
110°C		
250V / 16A		



BCS-3/D3S = 3 X BCS-3/M + 1 X BCS-3/H



ZŁĄCZE WTYKOWE - 3 POLOWE +

Nr kat.: J386100 - BCS-4/M-N	50szt. 170x140x125 mm 100szt. 270x170x120 mm	0,74 Kg 1,48 Kg
 0,5 mm² / 2,5 mm²		
110°C		
400V / 16A		

ZŁĄCZE GNIAZDOWE - 3 POLOWE +

Nr kat.: J386200 - BCS-4/H-N	50szt. 170x140x125 mm 100szt. 270x170x120 mm	0,79 Kg 1,58 Kg
 0,5 mm² / 2,5 mm²		
110°C		
400V / 16A		



ZŁĄCZE WTYKOWE - 4 POLOWE +

Nr kat.: J9387900 - BCS-5/M-N	50szt. 170x140x125 mm 100szt. 270x170x120 mm	0,88 Kg 1,76 Kg
 0,5 mm² / 2,5 mm²		
110°C		
400V / 16A		

ZŁĄCZE GNIAZDOWE - 4 POLOWE +

Nr kat.: J9388000 - BCS-5/H-N	50szt. 170x140x125 mm 100szt. 270x170x120 mm	0,96 Kg 1,92 Kg
 0,5 mm² / 2,5 mm²		
110°C		
400V / 16A		

OSŁONY MOCOWANE NA ŚRUBĘ

Nr kat.: J9388100 - BCS-2/T1-N	Ośłona do złączki 2 polowej		50 szt. 170x140x125mm 100 szt. 270x170x120mm	0,33 Kg 0,67 Kg
Nr kat.: J9388200 - BCS-3/T1-N	Ośłona do złączki 2 polowej +		50 szt. 270x170x120mm 200 szt. 270x170x230mm	0,46 Kg 1,84 Kg
Nr kat.: J9387700 - BCS-3/2T1-N	Ośłona do złączki 2 polowej podwójnej +		50 szt. 270x170x120mm 200 szt. 270x170x230mm	0,48 Kg 1,92 Kg
Nr kat.: J9388400 - BCS-2/T2-N	Ośłona z blokadą do wtyczki - 2 polowej		50 szt. 270x170x120mm 100 szt. 270x170x230mm	0,48 Kg 1,92 Kg
Nr kat.: J9388500 - BCS-3/T2-N	Ośłona z blokadą do wtyczki - 2 polowej +		50 szt. 270x170x120mm 200 szt. 270x170x230mm	0,48 Kg 1,92 Kg
Nr kat.: J9388600 - BCS-4/T2-N	Ośłona z blokadą do wtyczki - 3 polowej +		50 szt. 270x170x230mm 100 szt. 340x280x240mm	0,93 Kg 3,72 Kg
Nr kat.: J9388700 - BCS-5/T2-N	Ośłona z blokadą do wtyczki - 4 polowej +		50 szt. 270x170x235mm 100 szt. 340x280x240mm	1,37 Kg 5,48 Kg
Nr kat.: J9388800 - BCS-2/T3-N	Ośłona z blokadą do gniazdka - 2 polowego		50 szt. 270x170x120mm 100 szt. 270x170x230mm	0,47 Kg 1,88 Kg
Nr kat.: J9388900 - BCS-3/T3-N	Ośłona z blokadą do gniazdka - 2 polowego +		50 szt. 270x170x120mm 200 szt. 270x170x230mm	0,47 Kg 1,88 Kg
Nr kat.: J9389000 - BCS-4/T3-N	Ośłona z blokadą do gniazdka - 3 polowego +		50 szt. 270x170x235mm 100 szt. 340x280x240mm	0,93 Kg 3,72 Kg
Nr kat.: J9389100 - BCS-5/T3-N	Ośłona z blokadą do gniazdka - 4 polowego +		50 szt. 270x170x235mm 100 szt. 340x280x240mm	1,33 Kg 5,32 Kg

Zatyczki (służą do ochrony styków w przypadku rozłączenia złącza)

BCS-3/TM-N J9389200	Zatyczka złączki wtykowej pasująca do żeńskiego typu złącza (H)		25 szt. 170x140x125mm	0,86 Kg
			25 szt. 170x140x125mm	0,86 Kg
BCS-3/TH-N J9389300	Zatyczka złączki wtykowej pasująca do męskiego typu złącza (M)		25 szt. 170x140x125mm	0,98 Kg
			25 szt. 170x140x125mm	0,98 Kg

KOMPATYBIŁOŚĆ ZŁĄCZEK SERII BCS

TYP	TYP OSŁONY	NR KAT.	ZŁĄCZKA WTYKOWA	KOMPATYBILNA Z:
MĘSKA - WTYCZKA	BEZ OSŁONY	J385700 ●	BCS-2/M	BCS-2/H
				BCS-2/EH
		J385900 ●	BCS-3/M	BCS-3/H
				BCS-3/EH
				BCS-3/D3S
				BCS-3/2H
				BCS-3/2H
		J9386500 ●	BCS-3/2M	BCS-3/H
		Z OSŁONĄ	J9386700 ●	BCS-3/M1
	Z OSŁONĄ I BLOKADĄ	J9386900 ●	BCS-3/M2	BCS-3/H2
	Z OSŁONĄ NA ZATRZASK	J9387100 ●	BCS-3T/M1	BCS-3T/H1
	Z OSŁONĄ NA ZATRZASK I BLOKADĄ	J9387300 ●	BCS-3T/M2	BCS-3T/H2
	BEZ OSŁONY	J386100 ●	BCS-4/M	BCS-4/H
J9387900 ●		BCS-5/M	BCS-5/H	
ŻEŃSKA - GNIAZDKO	BEZ OSŁONY	J385800 ●	BCS-2/H	BCS-2/M
				BCS-2/EM
		J386000 ●	BCS-3/H	BCS-3/M
				BCS-3/EM
				BCS-3/D3S
				BCS-3/2M
				BCS-3/M
		J9386600 ●	BCS-3/2H	BCS-3/2M
		Z OSŁONĄ	J9386800 ●	BCS-3/H1
	Z OSŁONĄ I BLOKADĄ	J9387000 ●	BCS-3/H2	BCS-3/M2
	Z OSŁONĄ NA ZATRZASK	J9387200 ●	BCS-3T/H1	BCS-3T/M1
	Z OSŁONĄ NA ZATRZASK I BLOKADĄ	J9387400 ●	BCS-3T/H2	BCS-3T/M2
	BEZ OSŁONY	J386200 ●	BCS-4/H	BCS-4/M
		J9388000 ●	BCS-5/H	BCS-5/M
	MĘSKA PANELOWA	-	J9386300 ●	BCS-2/EM
ŻEŃSKA PANELOWA	J9387500 ●		BCS-3/EM	BCS-3/H
	J9386400 ●		BCS-2/EH	BCS-2/M
BŁOK DYSTRYBUCJNY	J9387600 ●		BCS-3/EH	BCS-3/M
	J9387800 ●		BCS-3/D3S	BCS-3/M+BCS-3/H
PRZEJŚCIÓWKA	J9387700 ●		BCS-3/MH	BCS-3/M+BCS-3/H

TYP OSŁONY Z MOCOWANIEM NA ŚRUBĘ	NR KAT.	OSŁONA	NR KAT.	KOMPATYBILNA Z:
Osłona bez blokady	J9388100 ●	BCS-2/T1	J385700 ●	BCS-2/M
			J385800 ●	BCS-2/H
	J9388200 ●	BCS-3/T1	J385900 ●	BCS-3/M
			J386000 ●	BCS-3/H
	J9388300 ●	BCS-3/2T1	J9386500 ●	BCS-3/2M
			J9386600 ●	BCS-3/2H
Osłona z blokadą dla złączek wtykowych - męskich	J9388400 ●	BCS-2/T2	J385700 ●	BCS-2/M
	J9388500 ●	BCS-3/T2	J385900 ●	BCS-3/M
	J9388600 ●	BCS-4/T2	J386100 ●	BCS-4/M
	J9388700 ●	BCS-5/T2	J9387900 ●	BCS-5/M
Osłona z blokadą dla złączek wtykowych - żeńskich	J9388800 ●	BCS-2/T3	J385800 ●	BCS-2/H
	J9388900 ●	BCS-3/T3	J386000 ●	BCS-3/H
	J9389000 ●	BCS-4/T3	J386200 ●	BCS-4/H
	J9389100 ●	BCS-5/T3	J9388000 ●	BCS-5/H



